

RU



КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

- ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р 59553-2021
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД
(ОТ 1/2" ДО 2")
- 100% MADE IN ITALY



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


Полнотелый шток обеспечивает максимальную прочность и эргономичность

Уплотнительное кольцо штока из PTFE G400 GREEN зеленого цвета

Уплотнительное кольцо штока из VITON O1/T70 KFM

Антифрикционное кольцо штока из PTFE virgin G400

Седельные кольца шаровой сферы из PTFE G400 GREEN зеленого цвета

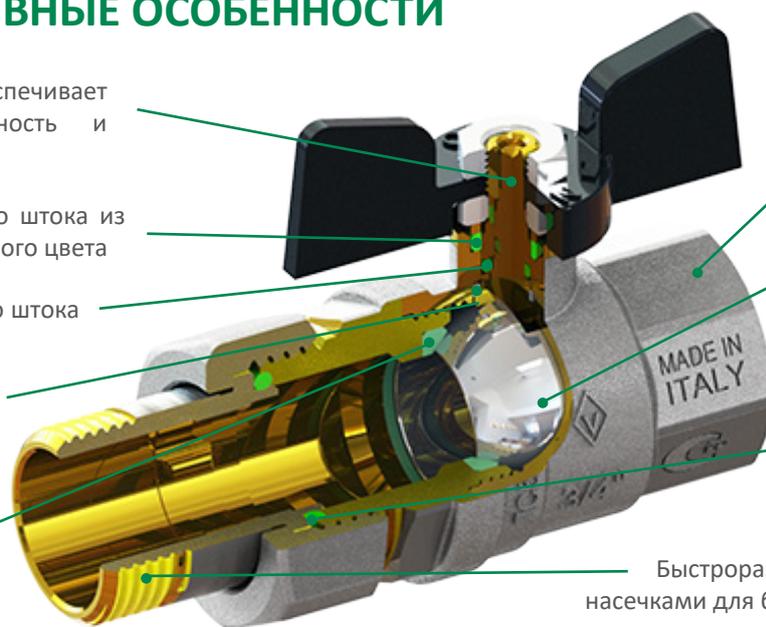

Компоненты крана, контактирующие с водой имеют никелированное/желтое покрытие

Шаровая сфера изготовлена из латуни ЛС 59-2 (CW617N), никелированное + хромированное покрытие

Уплотнительное кольцо сгона крана из VITON O1/T70 KFM

Быстроразъемное соединение крана с насечками для более плотного прилегания к уплотнительным материалам

Шаровые краны BUGATTI соответствуют по толщине стенки, материалам, габаритам и всем другим характеристикам компонентов, а также механической прочности и долговечности согласно ГОСТ Р 59553-2021.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Произведен в соответствии с ГОСТ Р 59553-2021.
- Полнопроходной кран.
- Полнотелый шток: для повышенной прочности.
- Шток с защитой от разрыва крана (вставляется изнутри), более устойчив к повышенным нагрузкам кручения, невозможность выбивания штока давлением.
- Особенная сальниковая система штока (система «premistoppa»): состоит из трех уплотнительных колец.
- Никелированное покрытие кранов снаружи, внутри материал без обработки (согласно последним нормативам).

- Шаровая сфера никелированная + хромированная: прекрасно противостоит шламовым «атакам».
- Изготовлен из латуни ЛС59-2 (CW617N).
- Седельные кольца шаровой сферы и прокладка на штоке сделаны из PTFE G400 GREEN.
- Уплотнительные кольца на штоке из O1/T70 FKM VITON одобрены для контакта с питьевой водой.
- Гарантия 5 лет и срок службы 30 лет.
- 100% Made in Italy.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс давления: PN 40 (DN 15-25), PN 25 (DN 32-50)

- Диапазон температур: от -20 °C до + 150 °C

Диаграмма 1: Расход / перепад давления


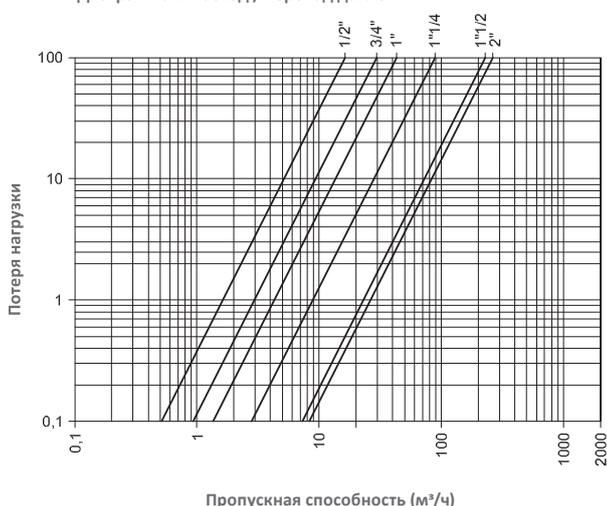


Диаграмма 2: давление / температура



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- Варианты исполнения крана: прямое (от DN 15 до DN 50), угловое (от DN 15 до DN 25).
- Тип ручки: рычаг или ручка-бабочка из алюминия, рычаг из оцинкованной нержавеющей стали.
- Размеры от 1/2" до 2" в зависимости от комплектации.
- Специальные версии: с фильтром, с обратным клапаном.
- Типы соединения (в соответствии с ISO228/1). ВР/ВР - НР/ВР - НР/НР - ВР/ Сгон разъемный (американка). Насечка на резьбе штуцера американки

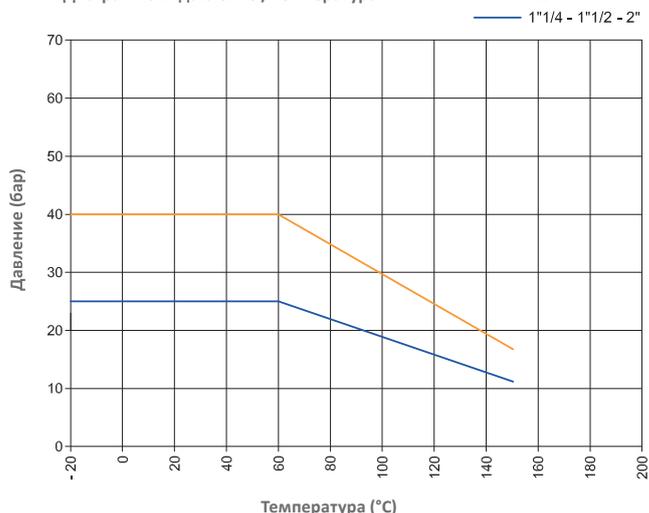

Модель 300

Доступные размеры от 1/2" до 2"



Модель 301

Доступные размеры от 1/2" до 2"



Модель 302 - 302K*

Доступные размеры от 1/2" до 1"1/4
*Модель 302K с обратным клапаном, доступные размеры от 1/2" до 1"



Модель 305

Доступные размеры от 1/2" до 2"



Модель 306

Доступные размеры от 1/2" до 2"



Модель 307

Доступные размеры от 1/2" до 1"1/4



Модель 325

Доступные размеры от 1/2" до 1"



Модель 326

Доступные размеры от 1/2" до 1"



Модель 327

Доступные размеры от 1/2" до 1"



Модель 320

Доступные размеры от 1/2" до 1"1/4



Модель 322

Доступные размеры от 1/2" до 1"1/4



Модель 594

Доступные размеры от 1/2" до 1"



Модель 380

Доступные размеры от 1/2" до 3/4"



Модель 383

Доступные размеры от 1/2" до 3/4"



Модель 385

Доступные размеры от 1/2" до 3/4"

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО



- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 59553-2021 для прямых кранов серии OREGON DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1")
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 59553-2021 для прямых кранов серии OREGON DN 32 (1" 1/4), DN 40 (1" 1/2), DN 50 (2")
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 59553-2021 для угловых кранов серии OREGON DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1")
- Экспертное заключение по шаровым кранам о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP S.r.l.
 Sede operativa via Iseo, 3 - 25045 Castegnato (BS) - Italy | Tel. +39 030 2722361
 Sede legale via Ruca, 96 - 25065 Lumezzane (BS) - Italy | Tel. +39 030 8928511
 info@bugattivalves.com
www.bugattivalves.com

