



Стандарт

Ролики 4+ класс

Ролики с усиленной защитой подшипника, фиксацией насадки и тихим ходом



усилен





плавный



тихий

Описание

Нижний ролик оснащён металлической обоймой, которая эффективно защищает подшипник от повреждений. Верхний ролик на подшипнике с насадкой из каучука, зафиксированной специальной «шляпкой», снижает уровень шума и минимизирует износ направляющих. Благодаря этой комбинации достигается более плавное и лёгкое скольжение дверей.

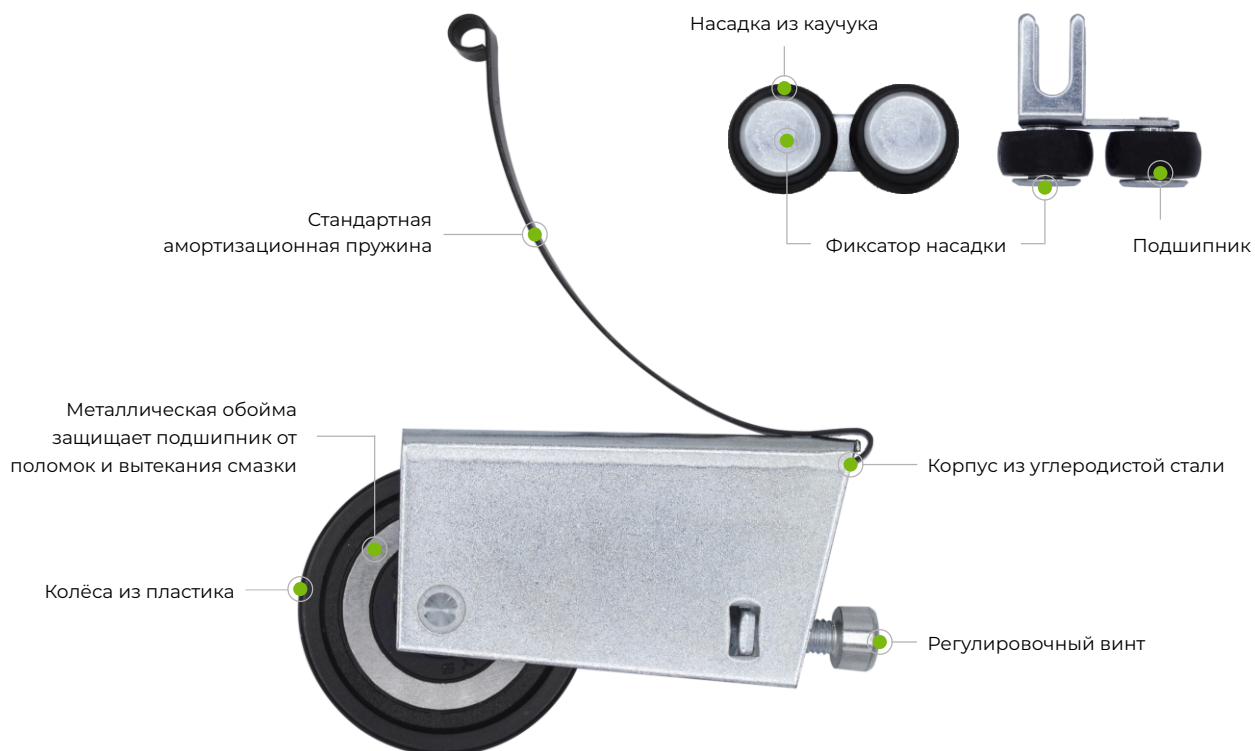



Стандарт

Ролики 4+ класс

Ролики с усиленной защитой подшипника, фиксацией насадки и тихим ходом



Характеристики

Под трек	Тип ручки	Саморезы	Нагрузка	Комплектация
37,5	Симметрия	6 мм	45 кг	Верхние ролики ×2;
37,5	Асимметрия	6 мм		Нижние ролики ×2;
39	Асимметрия	6 мм		Саморезы ×4;
				Регулировочные винты ×2

Материал


Углеродистая сталь, пластик

Нижний ролик

Усилен обычной пластиной

Верхний ролик

На подшипнике
Насадка из каучука
Фиксатор насадки

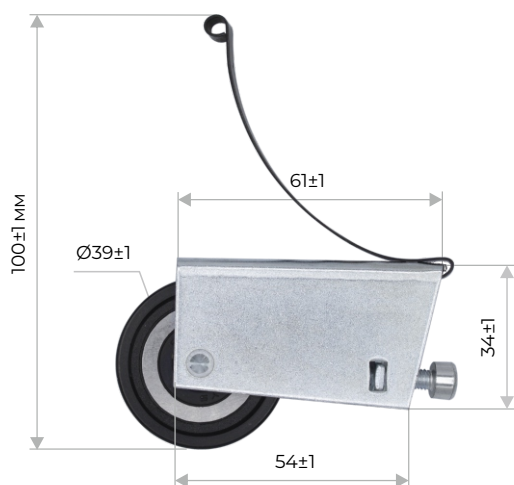

Каталог
роликов Мебакс



Смотреть
больше фото

