


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ-ПЛИНТУСЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

для организации освещения вдоль стен, маскируют стык между напольным покрытием и стеной

ЭФФЕКТ «ПАРЯЩЕЙ» СТЕНЫ

- ✓ Эффективный теплоотвод продлевает жизнь светодиодных лент
- ✓ Защищены от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию
- ✓ Защищают светодиодную ленту от механических повреждений, пыли и влаги

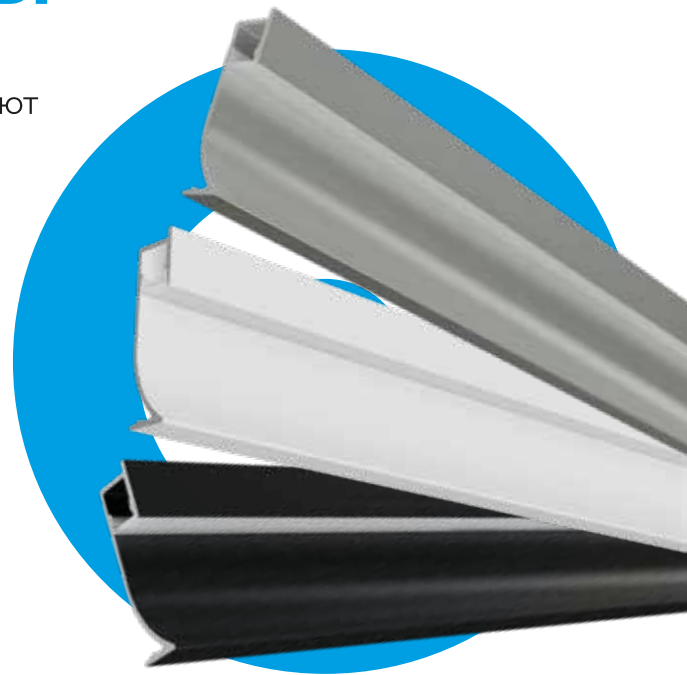

АССОРТИМЕНТ

08-66 Профиль алюминиевый для плинтуса под светодиодную ленту, анодированный, серебро, 13,5x50 мм, 2 м, ширина ленты до 10 мм, рассеиватель белый матовый

08-66-Б Профиль алюминиевый для плинтуса под светодиодную ленту, анодированный, белый, 13,5x50 мм, 2 м, ширина ленты до 10 мм, рассеиватель белый матовый

08-66-Ч Профиль алюминиевый для плинтуса под светодиодную ленту, анодированный, черный, 13,5x50 мм, 2 м, ширина ленты до 10 мм, рассеиватель белый матовый