

ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТЕНД

15.81



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	6
Порядок работы	7
Рекомендации по уходу и обслуживанию	8
Требования безопасности	9
Гарантийные обязательства	10
Отметка о продаже	11
Отметки о ремонте	12

Шиномонтажный стенд для колёс мотоциклов механический 16"–21" предназначен для замены шин колёс мотоциклов диаметром от 16" до 21". Резиновые насадки на верхнем ободе защищают диск колеса от царапин и иных повреждений. Регулируемая рукоять. Жёсткая широкая база придаёт устойчивость стенду даже при значительных усилиях в работе.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1. Шиномонтажный стенд в сборе | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 шт. |

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	15.81
Диаметр колеса, дюйм	16–21
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	500×500×190
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	6,5

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕННОЙ

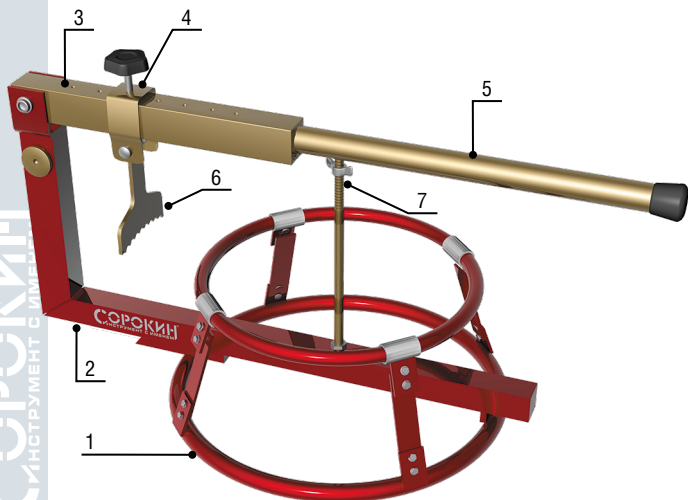


Рисунок 1 – Шиномонтажный стенд

№	Наименование	Кол-во
1	Станина	1
2	Балка	1
3	Рычаг	1
4	Фиксатор отжимной лопатки	1

№	Наименование	Кол-во
5	Рукоятка	1
6	Отжимная лопатка	1
7	Ось крепёжная	1

1. Перед началом использования шиномонтажного стенда внимательно прочитайте инструкцию по его эксплуатации.
2. Удостоверьтесь, что область применения стенда соответствует заявленной в настоящем паспорте.
3. Оцените поверхность, на которой будет расположен стенд. Она должна быть твёрдая и ровная.
4. Установите стенд и надёжно закрепите к опорной поверхности.
5. Убедитесь, что стенд находится в рабочем состоянии, все детали установлены правильно и надёжно закреплены.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите колесо на стенд.
2. Закрепите при помощи крепёжной оси (п. 7, рис. 1).
3. Полностью выпустите воздух из покрышки, для этого выверните ниппель.
4. Подведите отжимную лопатку (п. 6, рис. 1), к борту покрышки вблизи обода диска. Следите за тем, чтобы отжимная лопатка находилась вертикально. Если это условие не выполняется, передвиньте фиксатор отжимной лопатки (п. 4, рис. 1).
5. Отделите борт покрышки от обода диска, по всей окружности, нажимая на рукоятку (п. 5, рис. 1) рычага.
6. Переверните колесо другим бортом, и повторите операцию.
7. С помощью мотыжных лопаток произведите демонтаж (монтаж) резины. Следите за тем, чтобы при демонтаже (монтаже) борт покрышки с противоположной стороны от монтажной головки (монтажной головки) находился в углублении колёсного диска.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Оборудование должно храниться в сухом помещении, чтобы избежать образования ржавчины.
2. Очищайте изделие от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь.
3. Смазывайте подвижные части шиномонтажного стенда.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации соблюдайте правила безопасности, дабы избежать получения травм или повреждения оборудования.

1. Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием оборудования!
2. Избегайте использования оборудования без ассистента. В случае аварийной ситуации он окажет вам помощь.
3. На рабочей площадке должны отсутствовать посторонние предметы.
4. Рабочая площадка должны быть хорошо освещена.
5. Не подпускайте детей к оборудованию.
6. Надевайте специальную одежду. Запрещено носить свободную одежду и украшения, в связи с возможным их попаданием в подвижные части конструкции.
7. Защищайте глаза и уши. Всегда надевайте защитные очки.
8. Не перенапрягайтесь. Всегда занимайте удобную и устойчивую позу.
9. Используйте правильные насадки при работе.
10. Всегда оставайтесь внимательным. Не используйте оборудование, если вы устали.
11. Проверяйте оборудование на наличие повреждений. При наличии таковых, оборудование должно быть отремонтировано квалифицированным специалистом.
12. Во время ремонта и замены деталей и вспомогательного оборудования используйте только оригинальные запчасти.
13. Запрещается использовать оборудование, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
14. Для обеспечения безопасности во время использования оборудования регулярно проводите техническое обслуживание.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

