

CLASSIC/S



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС: Цельнометаллический сварной из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия.

РАСSEИВАТЕЛЬ: Полимер. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА:

Крепление на монтажную поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ПРОДУКТА:

CLASSIC - Первая цифра:

0 - ЭмПРА;

2 - ЭПРА.

CLASSIC PRIZMA - Первая цифра:

2 - ЭмПРА, прозрачный рассеиватель;

8 - ЭПРА, прозрачный рассеиватель.

CLASSIC OPAL - Первая цифра:

3 - ЭмПРА, опаловый рассеиватель;

5 - ЭПРА, опаловый рассеиватель.

CLASSIC LED - Первая цифра:

2 - зеркальная решетка;


5 - опаловый рассеиватель;

8 - прозрачный рассеиватель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды: от +1°C до +35°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

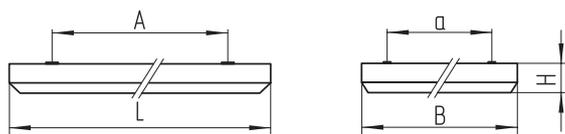

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A (Axa)
Classic/S-XXX-01	625	325	75	420x220
Classic/S-XXX-02	1225	325	75	750x220
Classic/S-XXX-03	625	625	75	520x300
Classic/S-XXX-04	1225	625	75	520x750

Наименование	Код	Количество ламп, шт	Мощность, Вт	Кп, %		PF	Масса, кг
				коэффициент пульсации	коэффициент мощности		
ЭмПРА							
Classic/S-218-01	202201801	2	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,56		2,2
Classic/S-236-02	202203602	2	36 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,56		3,6
Classic/S-418-03	202401803	4	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,56		3,5
Classic/S-418-23 Prizma	204401823	4	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,56		2,6
Classic/S-418-33 Opal	217401833	4	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,56		3,5
ЭПРА							
Classic/S-218-21	202201821	2	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,96		1,9
Classic/S-236-22	202203622	2	36 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,96		2,7
Classic/S-418-83 Prizma	204401883	4	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,96		2,6
Classic/S-418-53 Opal	217401853	4	18 Т8 G13	≤ 15,00	≥ 0,96		2,6
LED лампа Т8 G13 (без ламп, приобретаются дополнительно, характеристики определяются лампой)							
Classic LED Т8/S-218-21	702201821	2	-	-	-		1,9
Classic LED Т8/S-236-22	702203622	2	-	-	-		2,7
Classic LED Т8/S-418-23	702401823	4	-	-	-		2,6