
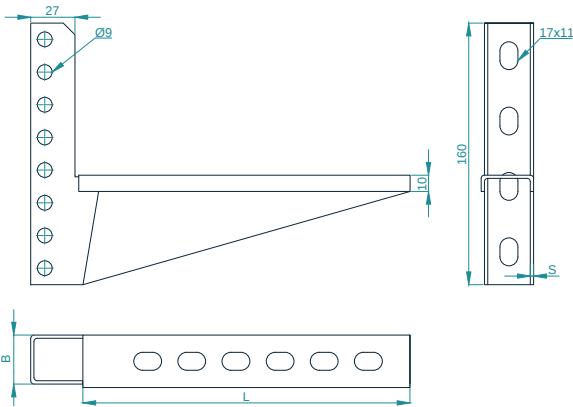


Кронштейны и консоли

Консоль с опорой монолитная усиленная КМУ 

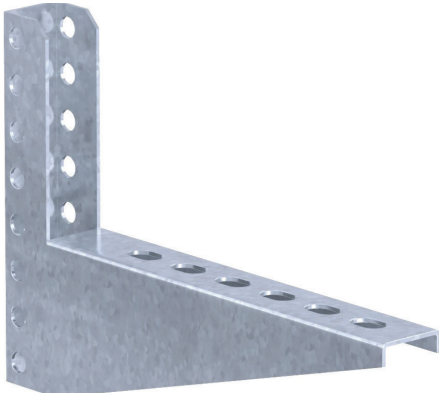


Применение:
Крепление всех типов кабельных лотков, труб и других элементов.

Сборка:
Для крепления к стене рекомендуется использовать один из вариантов:
 1. Анкерный болт-гайка STR
 2. Анкер клиновой PSR
Для установки в П-образный профиль 35х30 рекомендуется использовать:
 - болт ВО М8х40, код МТЗ1100378, 2 шт
 - гайка NF с насечкой М8, код МТЗ1100272, 2 шт
Для установки в П-образный профиль 50х30 рекомендуется использовать:
 - болт ВО М8х60, код МТЗ1100382, 2 шт
 - гайка NF с насечкой М8, код МТЗ1100272, 2 шт

Особенности:
Крепится к стене.
Креплена в П-профиль 35х30, 50х30.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь;
RAL - порошковая окраска (под заказ).



Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ	Код INOX
35	100	2,5	☐ КМУ 100 35Н30	0,280	320	WM520040	WM520040HDZ	WM520040INOX
	200		☐ КМУ 200 35Н30	0,530	240	WM520041	WM520041HDZ	WM520041INOX
	300		☐ КМУ 300 35Н30	0,700	195	WM520042	WM520042HDZ	WM520042INOX
	400		☐ КМУ 400 35Н30	1,040	160	WM520043	WM520043HDZ	WM520043INOX
	500		☐ КМУ 500 35Н30	1,320	135	WM520044	WM520044HDZ	WM520044INOX
	600		☐ КМУ 600 35Н30	1,630	110	WM520045	WM520045HDZ	WM520045INOX
	700		☐ КМУ 700 35Н30	1,840	90	WM520046	WM520046HDZ	WM520046INOX
50	100		☐ КМУ 100 50Н30	0,322	368	WM79355	WM79355HDZ	WM79355INOX
	200		☐ КМУ 200 50Н30	0,610	276	WM79356	WM79356HDZ	WM79356INOX
	300		☐ КМУ 300 50Н30	0,805	224	WM79357	WM79357HDZ	WM79357INOX
	400		☐ КМУ 400 50Н30	1,196	184	WM79358	WM79358HDZ	WM79358INOX
	500		☐ КМУ 500 50Н30	1,518	155	WM79359	WM79359HDZ	WM79359INOX
	600		☐ КМУ 600 50Н30	1,875	127	WM79360	WM79360HDZ	WM79360INOX
	700		☐ КМУ 700 50Н30	2,116	104	WM79361	WM79361HDZ	WM79361INOX