
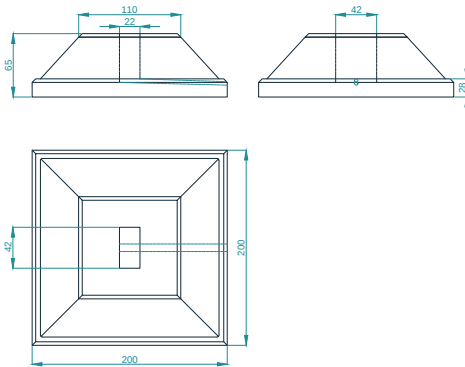


Опорные элементы

Опора кровельная ОК 200x200

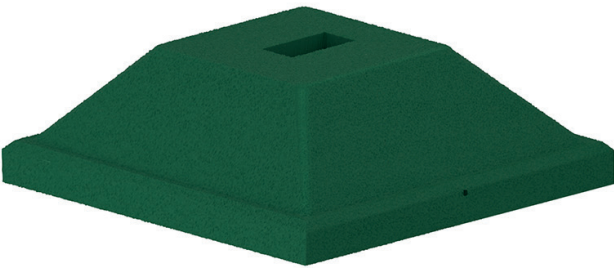

Применение:

Для монтажа профиля РМ-ST41х21.

Сборка:

Совместим с профилем РМ-ST41х21.

Особенности:

Рекомендованная нагрузка не более 250 Н.
Специальные каналы для водоотведения.

Материал:

Выполнена из резины с полимерным связующим, устойчивым к бензину, маслам и агрессивным соединениям.

Основание, мм	Высота Н, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт
200x200	65	□	ОК 200x200	1,670	PM77698