


Кронштейны и консоли

Консоль с основанием KNS

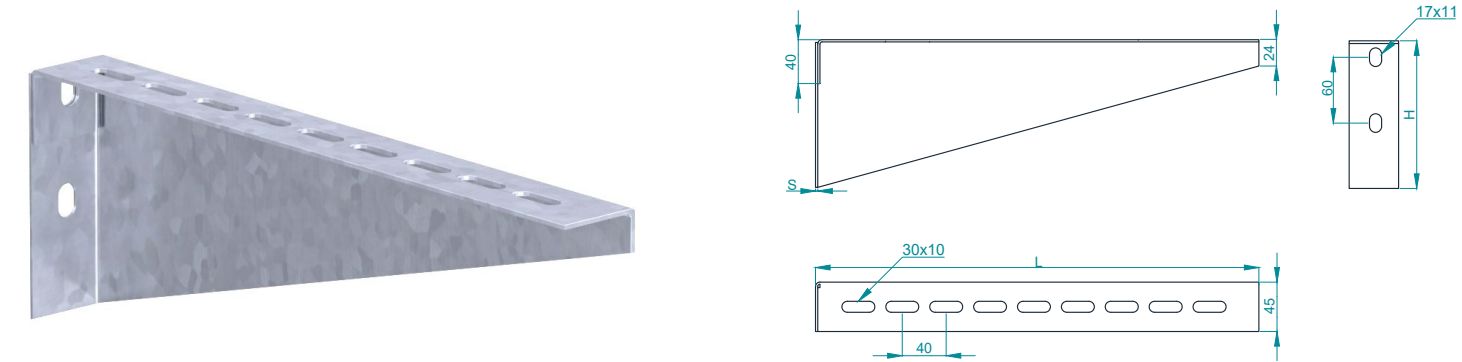


Применение:
Крепление всех типов кабельных лотков, труб и других элементов.

Сборка:
Для крепления к стене рекомендуется использовать один из вариантов:
1. Анкерный болт-гайка STR
2. Анкер клиновой PSR
3. Крепежный комплект:
- цанга латунная CL
- болт BO
- шайба усиленная PW
- гайка NS
Для крепления к П-образному профилю с открытой стороны рекомендуется использовать:
- болт BO M8x30, код MTZ1100376, 2 шт
- гайка NF с насечкой M8, код MTZ1100272, 2 шт

Особенности:
Крепится к стене, профилю, стойкам.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь;
RAL - порошковая окраска (под заказ).



Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ	Код INOX
45	100	70	1,5	☐ KNS 100	0,200	90	WM52001	WM52001HDZ	WM52001INOX
	150			☐ KNS 150	0,270	60	WM52002	WM52002HDZ	WM52002INOX
	200			☐ KNS 200	0,330	60	WM52003	WM52003HDZ	WM52003INOX
	300	135	2,0	☐ KNS 300	0,470	47	WM52004	WM52004HDZ	WM52004INOX
	400			☐ KNS 400	0,600	35	WM52005	WM520051HDZ	WM520051INOX
	450			☐ KNS 450	0,980	30	WM520051	WM52005HDZ	WM52005INOX
	500	☐ KNS 500		1,170	25	WM52006	WM52006HDZ	WM52006INOX	
	600	150		☐ KNS 600	-	15	WM52007	WM520071HDZ	WM520071INOX
	650			☐ KNS 650	-	15	WM520071	WM520072HDZ	WM520072INOX
	700	160		☐ KNS 700	-	10	WM520072	WM520073HDZ	WM520073INOX
	750			☐ KNS 750	-	10	WM520073	WM52007HDZ	WM52007INOX
	900	200		☐ KNS 900	-	10	WM52008	WM520081HDZ	WM520081INOX
	1000			☐ KNS 1000	-	10	WM520081	WM52008HDZ	WM52008INOX