
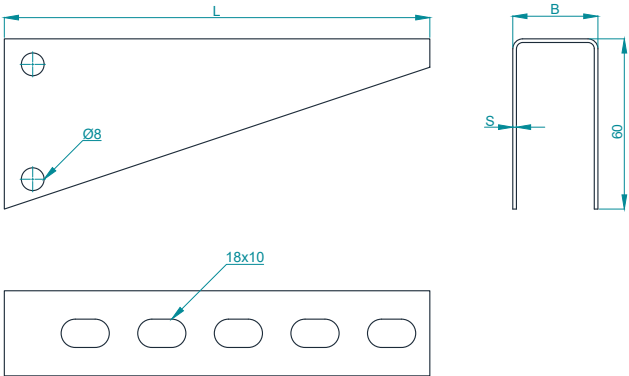


Кронштейны и консоли

Консоль втычная KNV под опору

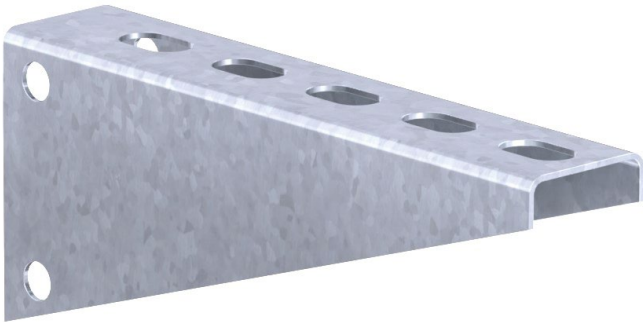


Применение:
Для монтажа кабельной трассы к стене.

Сборка:
Для крепления в опору TRP 35x30 рекомендуется использовать:
- болт BO M8x50, код MTZ1100380, 2 шт
- гайка NF с насечкой M8, код MTZ1100272, 2 шт
Для крепления в опору TRP 50x30 рекомендуется использовать:
- болт BO M8x60, код MTZ1100382, 2 шт
- гайка NF с насечкой M8, код MTZ1100272, 2 шт

Особенности:
Крепится только в опору TRP или П-профиль 35x30 и 50x30

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.



Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ
35	100	60	1,5	KNV под опору 35Н30	0,190	200	WM52100	WM52100HDZ
	150				0,250	190	WM521001	WM521001HDZ
	200				0,310	80	WM52101	WM52101HDZ
	300		2,0		0,440	160	WM52102	WM52102HDZ
	400				0,750	130	WM52103	WM52103HDZ
	500				0,920	100	WM52104	WM52104HDZ
	600				1,090	70	WM52105	WM52105HDZ
50	100		1,5	KNV под опору 50Н30	0,220	230	WM79304	WM79304HDZ
	150				0,290	219	WM79305	WM79305HDZ
	200				0,360	207	WM79306	WM79306HDZ
	300		2,0		0,660	184	WM79307	WM79307HDZ
	400				0,840	150	WM79308	WM79308HDZ
	500				1,020	115	WM79309	WM79309HDZ
	600				1,200	80	WM79310	WM79310HDZ