


Кронштейны и консоли

Консоль настенно-потолочная KNCV C-образная

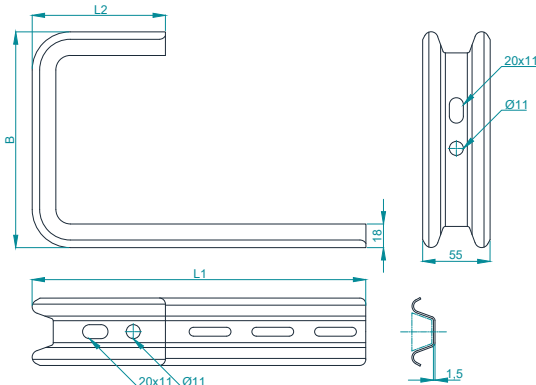


Применение:
Для монтажа кабельной трассы с малой нагрузкой к стене и потолку.

Сборка:
Для крепления к стене и потолку рекомендуется использовать:
🔧 - цанга латунная CL
🔩 - болт ВО М8х50, код МТЗ1100380
Пластиковая вставка входит в комплект.

Особенности:
Возможен монтаж на шпильку.
С-образная конструкция.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь.



Ширина В, мм	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ	Код INOX
55	104	83	160	1,5	☐ KNCV 60	0,240	58	CM79340	CM79340HDZ	CM79340INOX
	145	84	165		☐ KNCV 100	0,290	55	CM77001	CM77001HDZ	CM77001INOX
	195	105	165		☐ KNCV 150	0,350	44	CM770011	CM770011HDZ	CM770011INOX
	245	109	170		☐ KNCV 200	0,400	36	CM77002	CM77002HDZ	CM77002INOX
	345	119	170		☐ KNCV 300	0,510	27	CM77003	CM77003HDZ	CM77003INOX
	445	133	175		☐ KNCV 400	0,610	22	CM77003d	CM77003dHDZ	CM77003dINOX