


Кронштейны и консоли

Кронштейн WK41 (41x41)

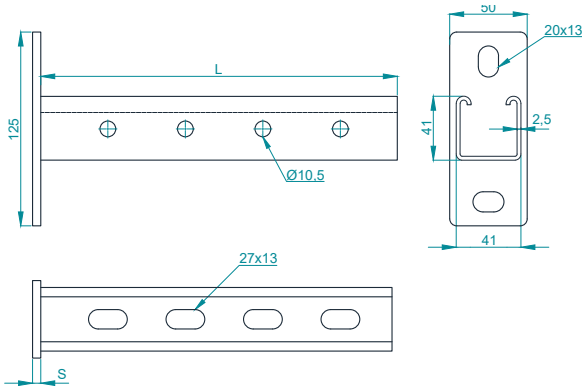


Применение:
Для монтажа кабельной трассы к стене, к стойкам, профилю PM-ST.

Особенности:
Изготовлен из профиля PM-STU 41x41.

Сборка:
Для крепления к стене рекомендуется использовать один из вариантов:
1. Анкерный болт-гайка STR, 2 шт
2. Анкер клиновой PSR, 2 шт
3. Анкер двойного распираения STS, 2 шт
Для крепления к стойкам и профилю PM-ST рекомендуется использовать:
- гайка монтажная PM-MN, 2 шт
- болт BO M10x30, код MTZ1100395, 2 шт
- шайба усиленная PW M10, код MTZ1100325, 2 шт

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.



Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ
100	2,5	□ WK41-100	0,590	475	WM79200	WM79200HDZ
150		□ WK41-150	0,710	450	WM79201	WM79201HDZ
200		□ WK41-200	0,830	425	WM79202	WM79202HDZ
250		□ WK41-250	0,950	400	WM79203	WM79203HDZ
300		□ WK41-300	1,060	375	WM79204	WM79204HDZ
350		□ WK41-350	1,180	350	WM79205	WM79205HDZ
400		□ WK41-400	1,300	325	WM79206	WM79206HDZ
450		□ WK41-450	1,420	300	WM79207	WM79207HDZ
500		□ WK41-500	1,530	250	WM79208	WM79208HDZ
550		□ WK41-550	1,650	225	WM79209	WM79209HDZ
600		□ WK41-600	1,770	200	WM79210	WM79210HDZ
650		□ WK41-650	1,890	175	WM79211	WM79211HDZ
700		□ WK41-700	2,000	150	WM79212	WM79212HDZ
750		□ WK41-750	2,120	125	WM79213	WM79213HDZ
800		□ WK41-800	2,240	100	WM79214	WM79214HDZ
850		□ WK41-850	2,360	70	WM79215	WM79215HDZ
900		□ WK41-900	2,470	40	WM79216	WM79216HDZ
950		□ WK41-950	2,610	20	WM79217	WM79217HDZ
1000		□ WK41-1000	2,770	15	WM79218	WM79218HDZ