CROMEX®

Кронштейн настенный регулируемый К-113

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 **Кронштейн настенный регулируемый «К-113»** предназначен для размещения на стене микроволновой (СВЧ) печи и другой бытовой техники. Кронштейн позволяет просто и надежно подвесить СВЧ-печь на стенах из бетона, кирпича, различных блоков, бруса.

ВНИМАНИЕ! Установка на каркасные стены возможна только при условии монтажа кронштейна на закладные несущие элементы или на деревянные стойки каркаса. При возникновении сомнений в прочности поверхности следует проконсультироваться со специалистами.

1.2 Расстояние между несущими планками определяется габаритами устройства. Расстояние от стены регулируется при помощи телескопической системы опор.
1.3 Кронштейн изготовлен из высококачественной стали и имеет стойкое покрытие порошковой краской

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Максимальная нагрузка, кг 40
2.2 Вылет от стены, мм ..... 330...530
2.3 Масса комплекта, не более, кг 1,7
2.4 Габаритные размеры 1 кронштейна, мм..... 250x330 (530) x53

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Основание, шт. 2
3.2 Планка, шт. 2
3.3 Планка регулируемая, шт. 2
3.4 Комплект крепежа, шт. 1
3.5 Паспорт, шт. 1
3.6 Гарантийный талон, шт. 1
3.7 Упаковка, шт. 1

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

4.1 Устанавливайте кронштейн на достаточном расстоянии от потолка, пола и стен, с учетом размеров вашей техники.
4.2 При выборе места необходимо расположить СВЧ-печь как можно дальше от раковины и газовой плиты (это убережет ее от перегревания и случайного попадания воды). Прибор не должен быть расположен вплотную к стене, к стенкам шкафов или холодильника для доступа воздуха к вентиляционным отверстиям.

5. МОНТАЖ

5.1 С помощью уровня и линейки (рулетки) разметьте места сверления (см. рис.1). Второй кронштейн разместите на расстоянии L в зависимости от расстояния между ножками вашей СВЧ-печи.

Выбирая место монтажа, убедитесь, что в стене в размеченных точках отсутствует электрическая проводка, водопровод или иные коммуникации.

5.2 Просверлите отверстия в стене. Используйте тип сверла или бура в соответствии с материалом стен. Очистите отверстия.
5.3 Для установки используйте дюбели для кирпичных или бетонных стен и шурупы для стен из дерева и древесных материалов. Комплект крепежа из комплекта поставки предназначен исключительно для монтажа на бетонные и кирпичные стены.

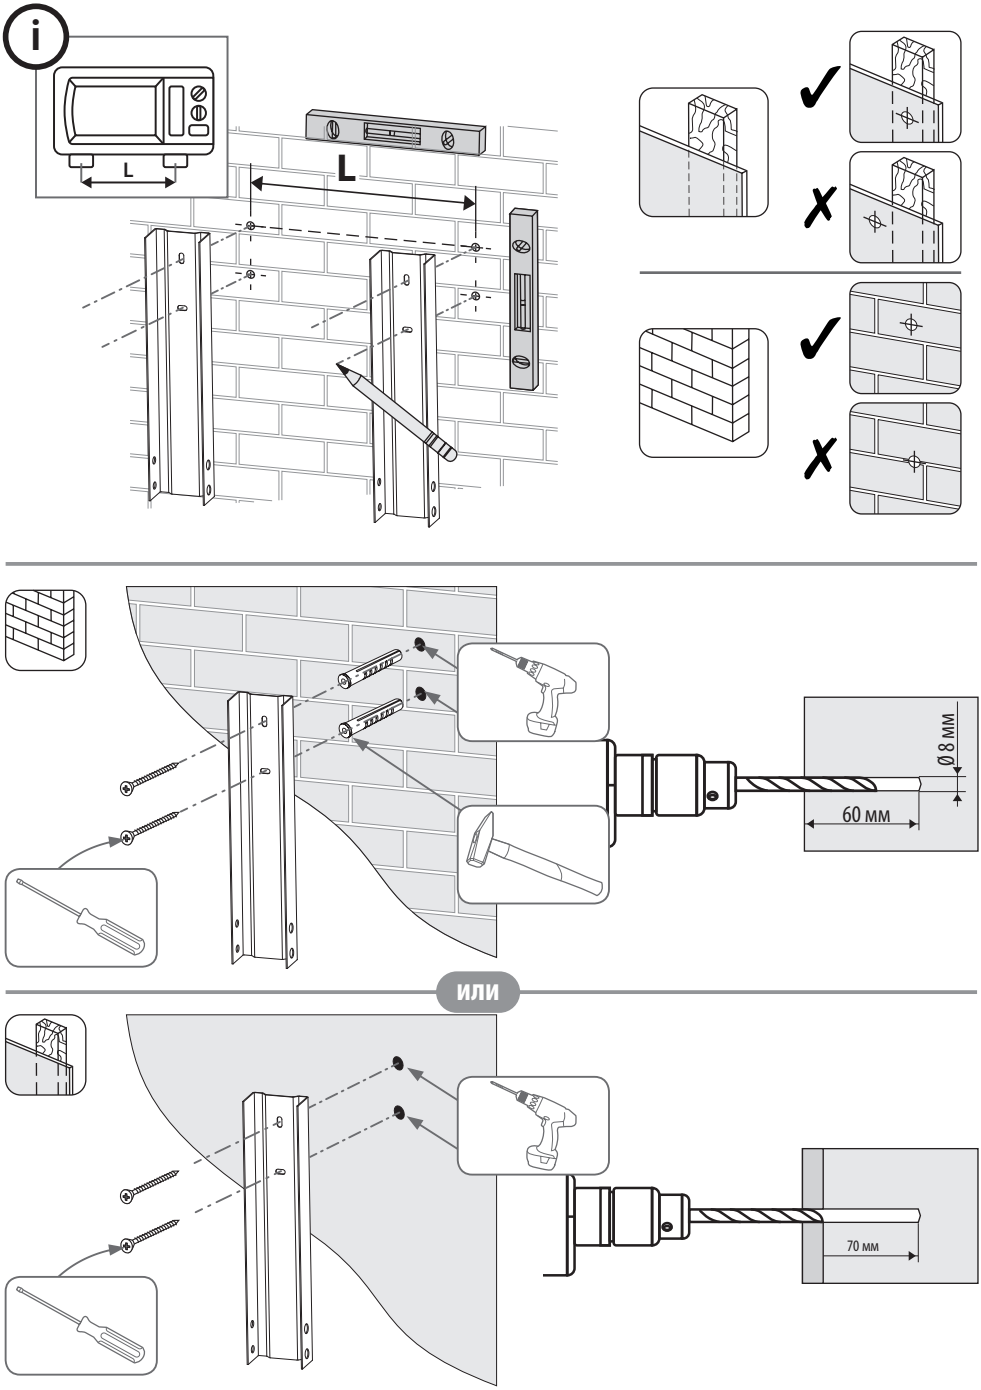

Рисунок 1. Установка оснований кронштейна на стену

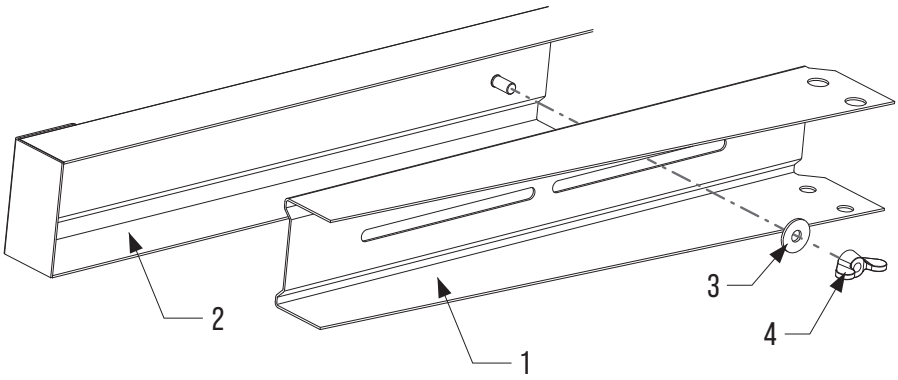

Рисунок 2. Сборка регулируемой опоры кронштейна
1 - Планка, 2 - Планка регулируемая, 3 - Шайба, 5 - Гайка барашковая

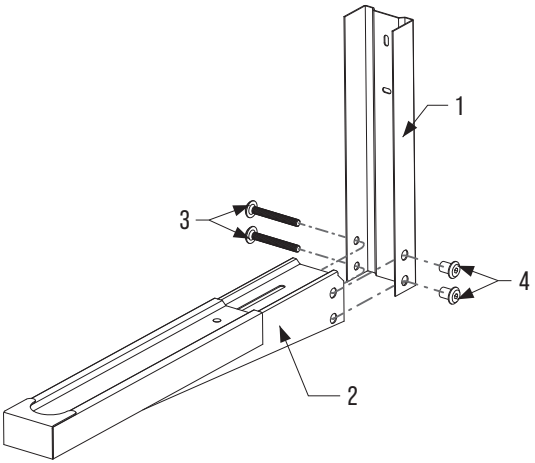

Рисунок 3. Сборка кронштейна
1 - Основание, 2 - Регулируемая опора кронштейна,
3 - Болт, 4 - Гайка-втулка

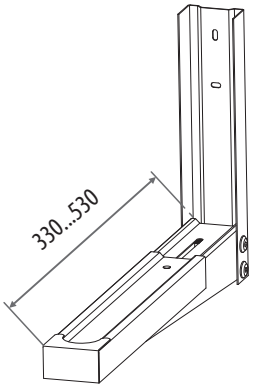

Рисунок 4. Регулировка расстояния от стены

5.4 Установите основания на стену (см. рис.1).
5.5 Соберите регулируемую опору кронштейна, используя соответствующий крепеж (см. рис. 2).
5.6 Соберите кронштейн (см. рис.3). Для этого поместите собранную регулируемую опору (поз. 2) на нижней части основания (поз. 1), вставьте гайки-втулки (поз. 4) в отверстия планки и основания, с противоположной стороны вставьте болт и затяните гайку. Обратите внимание, что отверстия для болта и гайки-втулки имеют разный диаметр.
5.7 Ослабьте барашковую гайку (рис. 2 поз. 5), чтобы отрегулировать длину кронштейна, затем гайку затяните .
5.8 Проверьте прочность крепления к стене.
5.9 Установите микроволновую печь. Во время установки проследите, чтобы ее ножки точно совпали с пазами опор, и убедитесь в надежности её установки на кронштейн.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Через месяц после установки кронштейна проведите профилактический осмотр, при этом обращайте особое внимание на надежность крепления основания к стене, затяжку всех элементов, устойчивость СВЧ-печи. В дальнейшем повторяйте эту проверку регулярно, но не реже одного раза в полгода.
6.2 Кронштейн настенный «К-113» может эксплуатироваться в интервале температур от +10°С до +35°С и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°С. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от –50°С до +50°С и предельном значении относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
6.3 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовой отход любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Кронштейн настенный «К-113» соответствует КШУР.301561.023 и признан годным для эксплуатации.
7.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КШУР.301561.023 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения изделия дистанционным методом гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки по почте, от курьера или в транспортной компании. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
7.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261А. **RU/BY.** Условия транспортировки и хранения указаны в руководстве пользователя. Безопасен при использовании по назначению. Срок службы 3 года. Гарантийный срок 12 месяцев. **KZ.** Тасымалдау және сақтау шарттары пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. **EN.** It is safe when used for intended purpose.