

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

Вставки плавкие (предохранители плавкие) применяются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением до 660 В. Применяются для крепления в распределительных и вводнораспределительных устройствах.



Вставки плавкие могут устанавливаться в основание с держателем, а также в специально предназначенные рубильники.

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки вставок плавких основание с держателем не входит!

2. Технические характеристики

Габарит	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Отключающая способность, кА			Номинальная мощность рассеивания, Вт
			500 В	690 В	COS φ	
00С	2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100	500, 690	50	120	0,1 ~ 0,2	≤ 12
1	80, 100, 125, 160, 200, 250					≤ 32
2	125, 160, 200, 250, 315, 400					≤ 45
3	315, 400, 500, 600					≤ 60

3. Габаритные размеры

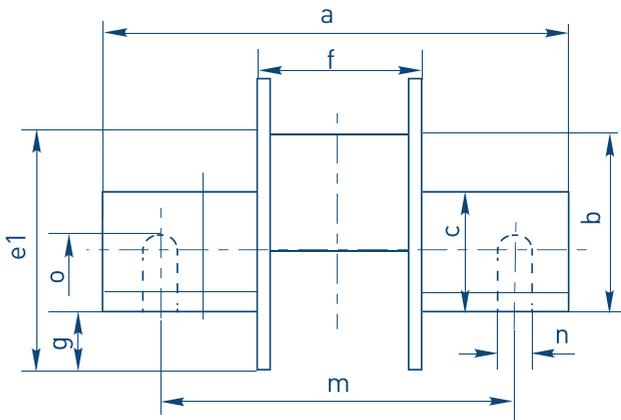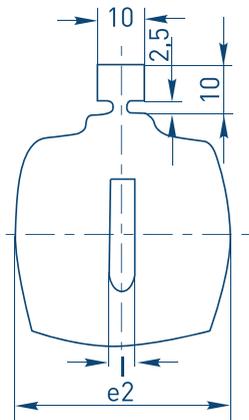

	ППН-33	ППН-33	ППН-33	ППН-35	ППН-37	ППН-39	ППН-41
	00С	00	0	1	2	3	4
ММ							
a	78,5	78,5	125	135	150	150	200
b	35	35	35	40	48	60	83
c	15	15	15	21	27	33	50
e1	45	54	54	48	58	67	96
e2	20	29	29	48	58	67	88
l	6	6	6	6	6	6	8
f	49	49	68	68	68	68	68
g	11,5	11,5	11,5	12	13	14	20

4. Эксплуатация и монтаж

Устанавливаются в контактные основания и в специально предназначенные рубильники.

5. Комплект поставки

Вставки плавкие (габ. 00С, 1) – 5 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

Вставки плавкие (габ. 2, 3) – 1 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

Все руководства по эксплуатации можно найти на сайте etprom.by.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка допускается любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -45 °С до +60 °С и относительной влажности 70%.

7. Утилизация

Вставка плавкая не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок – 3 года с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы: не менее 10 лет.

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: YUEQING YANGTAI ELECTRIC CO., LTD. Адрес: #260, Wei Twenty Road, YueQing Economics Development District, Wenzhou City, ZheJiang Province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

etprom.by

Дата изготовления « » _____ 20__ г.

Дата продажи « » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ штамп магазина

