


БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В



- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
- Корпус из алюминия обеспечивает хороший теплоотвод
- Компактный размер, легкий вес, бесшумная работа
- Протестирован при 100% нагрузке, КПД >90%

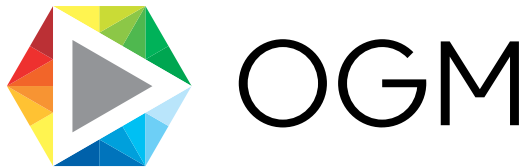

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЯ

IP20

+45°
-10°

2
года

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Выходной ток, А	Габариты, мм
PS3-56	175-240	DC 24	40	1,6	120x36x23
PS3-57	175-240	DC 24	60	2,5	113x49x24
PS3-58	175-240	DC 24	75	3,1	137x49x24
PS3-59	175-240	DC 24	100	4,2	138x49x24
PS3-60	175-240	DC 24	150	6,3	205x50x24
PS3-61	175-240	DC 24	250	8,3	240x50x24



для светодиодных лент, модулей и светильников с напряжением 24 В