

КРАН ELEANTI

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим Вас за приобретение латунного сенсорного крана для писсуара торговой марки Eleanti. Кран адаптирован к условиям эксплуатации в России.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сенсорный кран для писсуара предназначен для автоматической кратковременной подачи воды, поступающей из систем бытового водоснабжения и установки на писсуары. Кран оснащен инфракрасным индукционным датчиком, реагирующим на появление предмета в зоне действия датчика. Такой кран намного гигиеничнее обычного, поскольку исключает контакт рук с частями крана при использовании. Кроме того, он обеспечивает существенную экономию воды за счет автоматического выключения. Питание электронного управляющего блока и инфракрасного датчика осуществляется за счет внутренних элементов питания (четыре элемента AA по 1,5 Вольт). Блок питания должен быть расположен в месте, защищенном от прямого попадания воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


- 1) Время реакции сенсора 3 секунды.
- 2) Когда человек входит в зону действия сенсора на 3 секунды, производится первичный слив воды (длится 2 секунды). После выхода из зоны действия сенсора производится вторичный слив воды (длится от 4 до 6 секунд в зависимости от времени использования писсуара).




НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА СЕНСОРА

При определенном взаимном расположении индукционного датчика, источников света и отражающих поверхностей, отраженный свет может привести к некорректной работе писсуарного крана. Это бывает редко, но если это произошло, то необходимо немного изменить взаимное расположение источников света, отражающих поверхностей и индукционного датчика или уменьшить количество источников света.


УХОД ЗА КРАНОМ




Во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия не следует чистить кран с применением абразивных материалов и средств, содержащих высокоактивные растворители. Протирайте сенсор сухой мягкой тканью. Его чистота влияет на работу крана.



Во избежание образования известкового налета регулярно промывайте сетчатый фильтр. Важно! Перед прочисткой фильтра перекройте подачу воды.




Не чистить с использованием агрессивных веществ



Не чистить с использованием воды

Не рекомендуется чистить кран с использованием воды, а также агрессивных (с высоким содержанием кислот, щелочей, спиртов, хлористых соединений) или абразивных веществ, так как это может повлечь повреждение хромого покрытия. Протирайте кран сухой мягкой тканью, это позволит избежать повреждений покрытия и электрических контактов.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

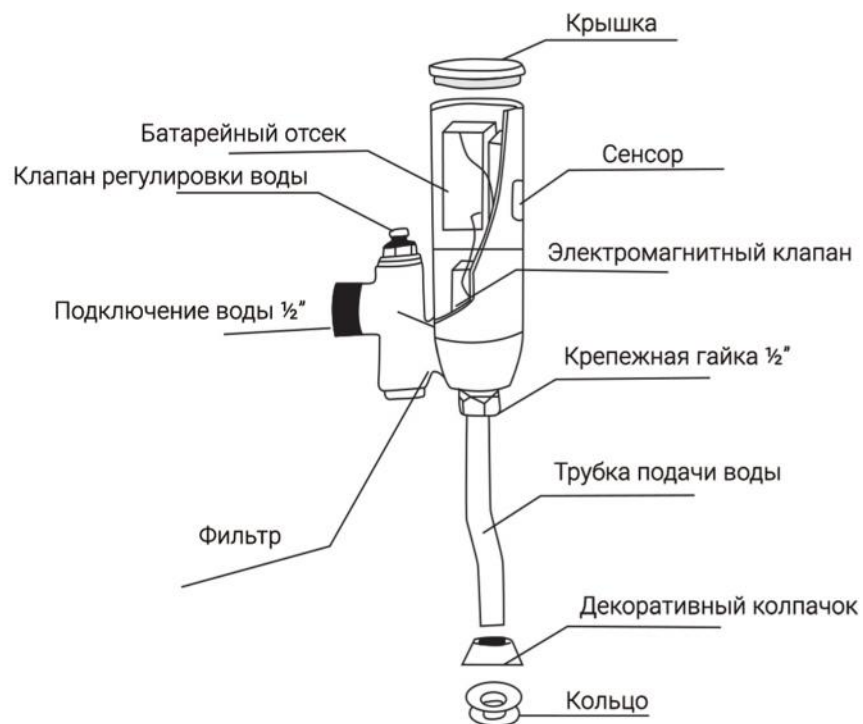

ВНИМАНИЕ


В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия производитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию, неотраженные в данной инструкции.

СХЕМА УСТАНОВКИ

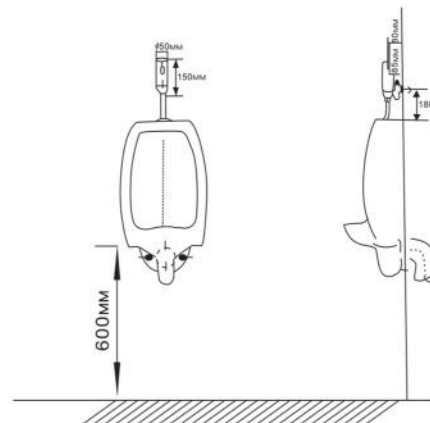


Обязательна установка отсекающих запорных устройств (шаровых, игольчатых кранов) между водопроводными выводами и подводкой кранов с автоматической подачей воды.


Монтаж изделия должен осуществлять специалист.




1. Установите кран на стену.



2. Соедините трубку, предназначенную для подачи воды, с писсуаром. Затем присоедините ее к корпусу крана при помощи гайки.



3. Откройте крышку, снимите батарейный отсек, установите батарейки и верните крышку на место.



4. Установленный кран на писсуаре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	6 В (4 щелочные батареи питания АА)
Энергопотребление	4 батареи питания прослужат 1 год (при среднем использовании 200 раз в день)
Зона действия сенсора	40-70 см
Давление воды	0,05 - 0,6 МПа
Температура помещения	0,1 - 45 °С
Диаметр подключения	1/2"

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение
Вода течет, не останавливаясь	Изменяется дистанция срабатывания сенсора.	Необходимо подождать 1-2 минуты.
	Капли воды на сенсоре.	Протрите сенсор.
	Разрядились батарейки.	Замените батарейки.
	Нет электроэнергии.	Дождитесь включения электроэнергии.
	Давление воды не соответствует техническим характеристикам.	Ознакомьтесь с техническими характеристиками крана.
Вода не течет	Загрязнился сенсор.	Протрите сенсор.
	Постоянная помеха перед сенсором.	Уберите помеху.
	Разрядились батарейки.	Замените батарейки.
	Давление воды слабое.	Ознакомьтесь с техническими характеристиками по давлению.
После слива продолжает течь вода	Давление воды слабое.	Ознакомьтесь с техническими характеристиками по давлению.
Поток воды во время слива слабый	Давление воды слабое.	Ознакомьтесь с техническими характеристиками по давлению.
	Засорился фильтр.	Необходимо очистить фильтр.
Батарейки разряжаются очень быстро	Батарейки низкого качества.	Используйте качественные батарейки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На кран установлен гарантийный срок 1 год, срок службы — 5 лет.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты приобретения товара нужно предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон указанием модели изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и печатью/штампом торговой организации. В том случае, если не заполнен гарантийный талон или не заполнены все графы, случай признается негарантийным. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь информацией, изложенной в данном паспорте. Гарантия не распространяется на работы по настройке и регулировке изделия. В случае неисправности в первую очередь нужно обратиться к специалистам, производившим установку изделия, для устранения дефектов не гарантийного характера.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:

- в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю/потребителю;
- в результате нарушения инструкции по установке изделия;
- по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети - гидроудар, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- в результате несоблюдения требований профилактики и ухода за изделием;
- в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств и т.п.;
- в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов и т.п.);
- в случае эксплуатации изделия при t ниже 0°C и температуре воды выше 80°C ;
- в случае использования запасных частей других производителей;
- в случае использования изделия не по назначению.

Elegant

5 ЛЕТ
СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

дата продажи		
модель		
торговая организация		
адрес продавца		
подпись продавца и печать/штамп торговой организации		

(подпись покупателя)

Настоящим подтверждаю, что мною приобретен товар, который я имел намерение приобрести. Характеристики товара соответствуют моим требованиям. С техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.



Cu
СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ


НАДЕЖНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NiCr
ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

ПАСПОРТ

латунный сенсорный кран для писсуара