

ЗАЖИМ для троса

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)



Внимание!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта

1. Назначение изделия


Зажим для троса — это механическое устройство, предназначенное для фиксации стального каната, а также для

- Создания прочной петли на конце троса для крепления к различным элементам конструкций;
- Соединения двух отрезков троса внахлест;
- Фиксации подвесного оборудования.

2. Технические и конструктивные характеристики

- Тип - слоник
- Диаметр- 4 мм
- DIN -741
- ГОСТ 3241-91
- Материал - нержавеющая сталь A2
- Покрытие – нет

Размер зажима должен соответствовать диаметру троса. Количество зажимов определяется расчетом, но их должно быть не менее двух, шаг расположения зажимов и длина свободного конца троса от последнего зажима должны быть не менее шести D троса.

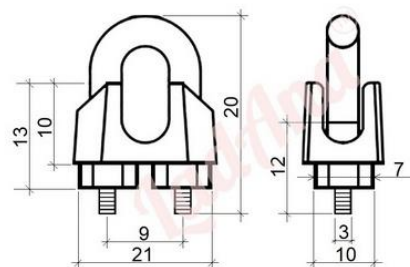

3. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

3. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

4. Правила эксплуатации

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Зажимы следует осмотреть перед использованием:
 - Изделие не должно иметь зазубрин, вмятин и трещин;
 - Размер зажима должен соответствовать диаметру троса;
3. На улице, в условиях влаги или агрессивной среды используйте только зажимы из оцинкованной, высоколегированной или нержавеющей стали.
4. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
5. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном оборудовании от электропитания.

5. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного монтажа или произошедшие вследствие использования изделия не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или подверженные рабочему или другим видам естественного износа.

Импортер:

ООО "Восток Импорт ЛТД"

127253, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,
Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1

Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:

JIANGSU YASHENG METAL PRODUCTS CO., LTD

FUKANG ROAD, DAINAN TOWN, XINGHUA CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	