

Ручка с насечкой

Технopolимер с покрытием "Soft-touch"

МАТЕРИАЛ

Технopolимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, с покрытием "soft-touch" из термопластичного эластомера (ТПЭ), твёрдость 90 по Шору по шкале А.

Покрытие сырьевого материала подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 and EU 10/2011).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Втулка из латуни, глухое отверстие без резьбы.

Установка на валу с помощью зажимного винта из воронёной стали с углублением в соответствии с ISO 4029 (стопорные винты с шестигранным углублением и засверлённым концом).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Покрытие с эластомером "soft-touch" улучшает захват даже при наличии жира, смазки и влаги на руках. По этой причине оно подходит для тренажеров, инструментов и машин для садоводства и грузовых перевозок, высокоточных инструментов и вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями.



ELESA Original design



Ручки неподвижные и вращающиеся

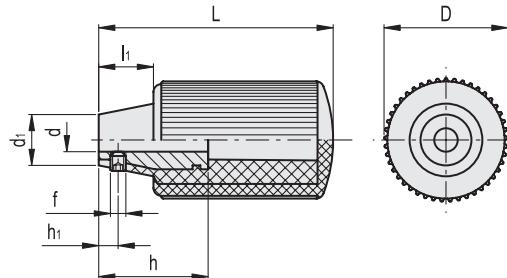

Код	Описание	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	Δ
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59