



Спецификация мотора YZF 25-40-26

Мотор	Двигатель с экранированными полюсами
Тип мотора	YZF25-90-26
Напряжение/частота (В/Гц)	220-240В 50/60Гц
Ток (А)	0,7 А
Входная мощность (Вт)	90 Вт
Скорость (об/мин)	1300/1500 об/мин
Лопасты вентилятора	Ф300
Вращение	Против часовой стрелки
Класс защиты	IP 42
Направление воздушного потока	Всасывание
Защита мотора	Защита от импеданса
Класс изоляции	В
Повышение температуры	≤75 °С
Тип операции	S1
Температура окружающей среды	-30°С ~ +50°С
Подшипники	Масляные подшипники
Смазочное масло	700 волокнистое масло
Электрическое соединение	Проволочный провод 3G свободной длины 500мм
Тест HI-POT	1800 В 1с
Разрешения	CE CCC
Вес на единицу	1,75 кг
Упаковка	12 шт/картонная коробка

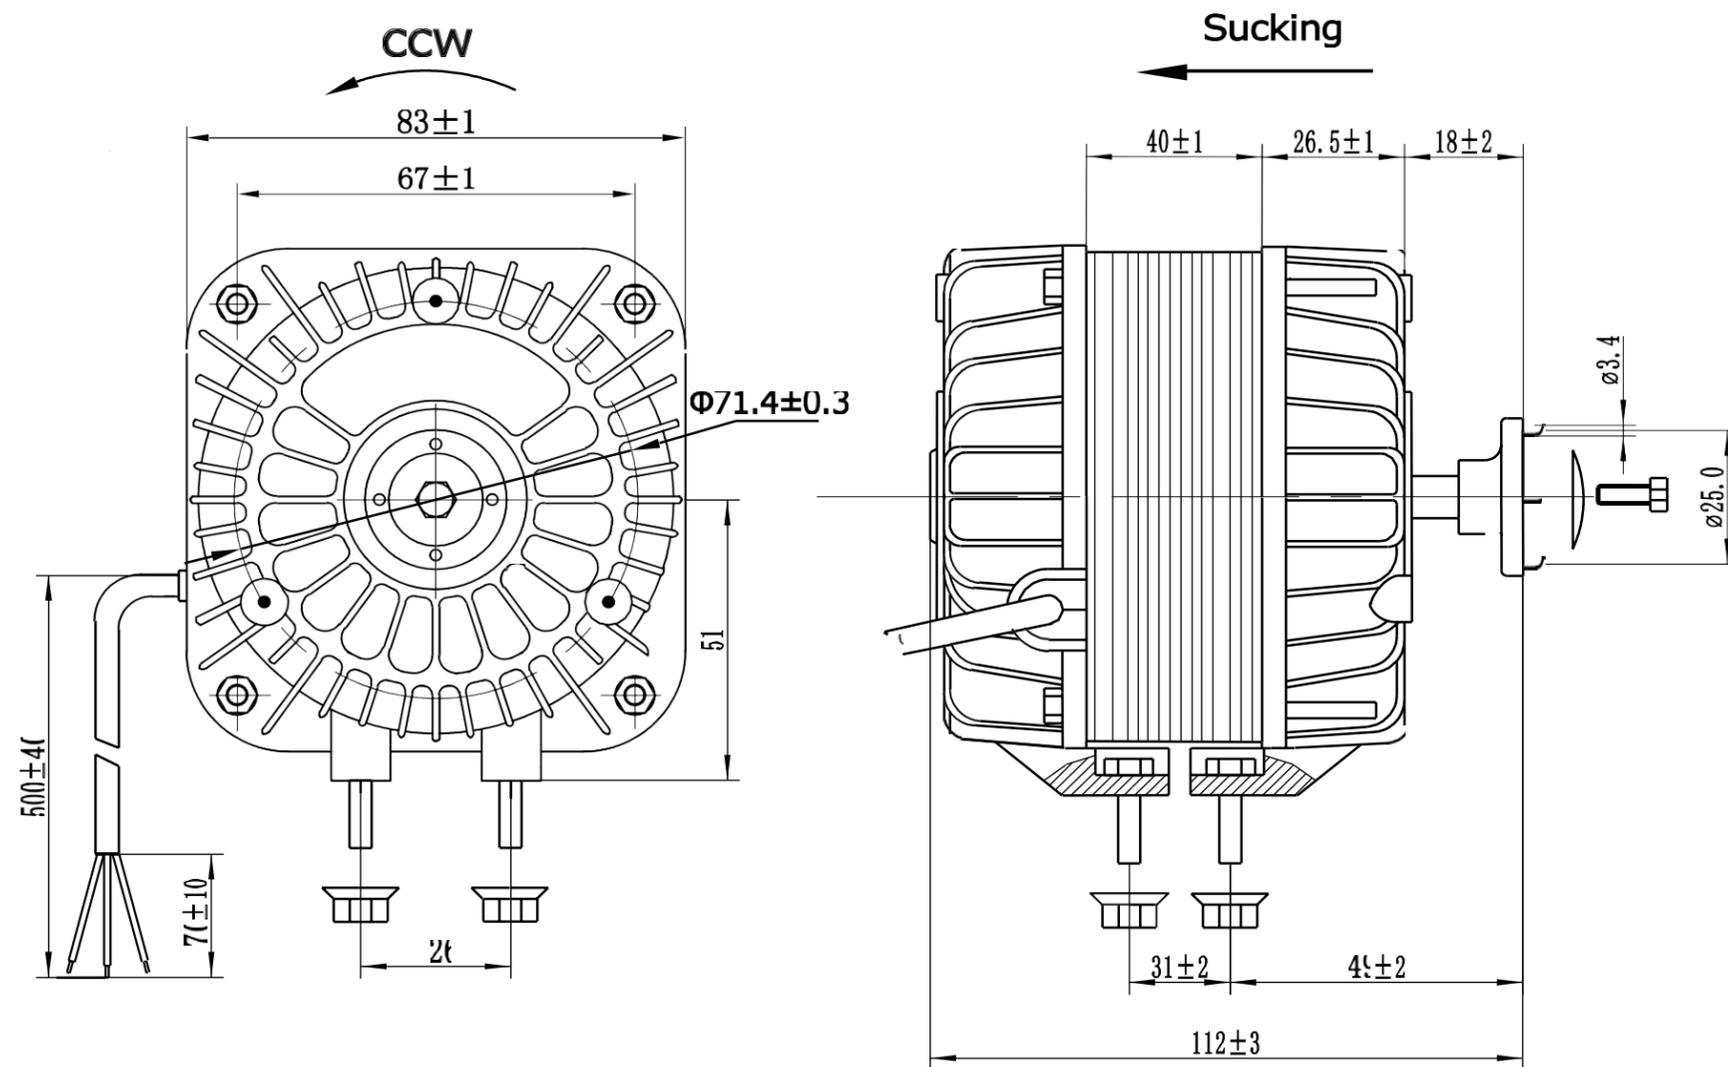

接线图:

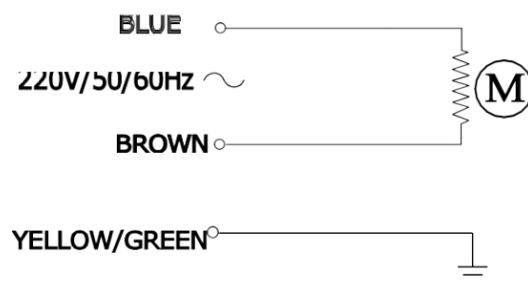

标签:

YZF 25-40-26	25/90W	CE
220-240V	50/60Hz	
IP42	1300/1500r/min	CL.B
Hangzhou Jintu Electric Appliance Co., Ltd.		12/25

REFPROM

холодильное оборудование