



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ - EREL1ZB12A

ZigBee Релейный модуль 12А


а) Подключение EREL1ZB12A в качестве ZigBee репитера

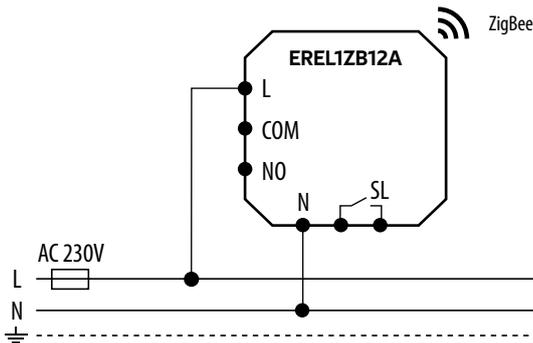


б) Схема подключения освещения

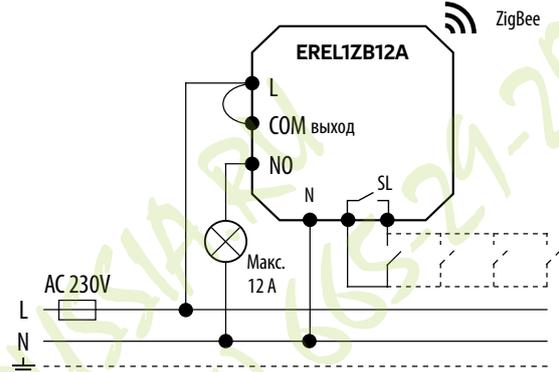

в) Схема подключения к газовому котлу

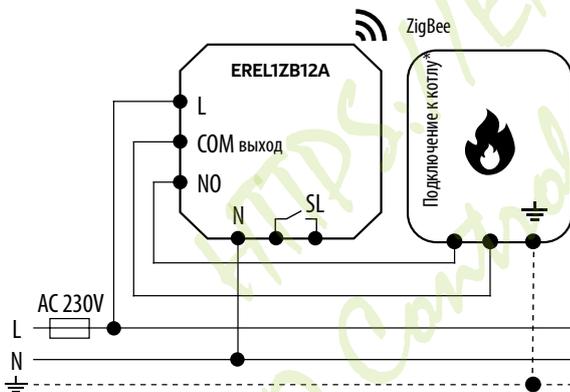

г) Схема подключения к насосу/сервоприводу

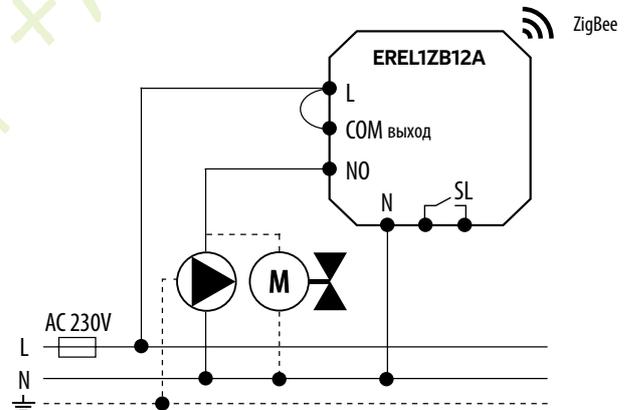

Условные обозначения

	Питание от батареек		Земление		Беспроводная связь
	Предохранитель		Насос		Режим нагрева
L, N	230V AC питание		Сервопривод	S	Датчик присутствия или контакт ВКЛ/ВЫКЛ
COM, NO, NC	Сухой контакт		Внешний датчик температуры	S1, S2	Входные клеммы
	Котел - Подключение котла * - Работа термостата ВКЛ/ВЫКЛ котла (согласно инструкции котла)		Термоэлектрический сервопривод	SL →	230V AC управляющий сигнал