


# СВЕТИЛЬНИК

СВЕТОДИОДНЫЙ | НАКЛАДНОЙ



- Минималистичный и элегантный дизайн для современных интерьеров
- Универсальная монтажная платформа — простая установка на стену или потолок
- Равномерная засветка плафона без провалов яркости и темных пятен
- Набор крепежей в комплекте

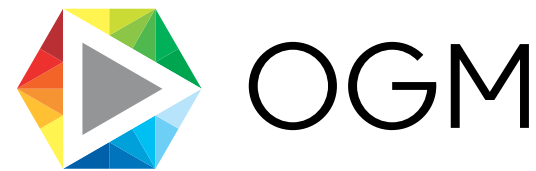

230 В

80  
лм/Вт

CRI  
>80

120°

IP20

+40°  
-20°

2  
года

30 000  
часов



## АССОРТИМЕНТ

Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Цвет рамки
O18-151	30	2400	4000	ø260x55	белый
O18-152	30	2400	4000	ø260x55	чёрный
O18-153	48	3840	4000	ø370x55	белый
O18-154	48	3840	4000	ø370x55	чёрный
O18-155	72	5760	4000	ø460x55	белый
O18-156	72	5760	4000	ø460x55	чёрный