


Проволочные лотки серия PRO

Аксессуары для проволочных лотков

Консоль безвинтовая С-образная KNCVE 

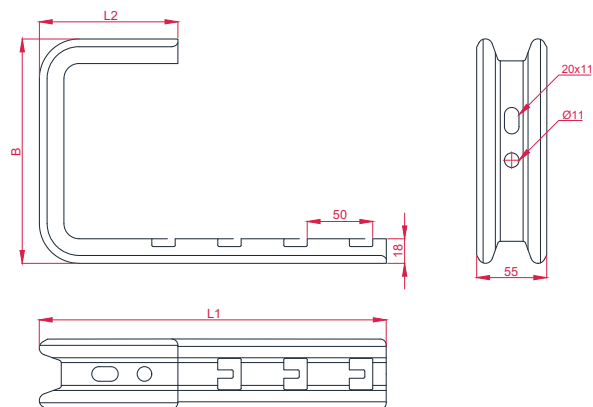

Применение:

Для крепления проволочных лотков к потолку с помощью шпильки или без.

Сборка:

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки консоли.

Материал:

Стандарт - термодиффузионное цинкование;
INOX - нержавеющая сталь;
RAL - порошковое окрашивание.

Основание В, мм	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Толщина, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код INOX	Код RAL
165	158	84	1,5	<input type="checkbox"/>	KNCVE100	0,290	PRO77033	PRO77033INOX	PRO77033RAL
165	208	105		<input type="checkbox"/>	KNCVE150	0,350	PRO77034	PRO77034INOX	PRO77034RAL
170	259	109		<input type="checkbox"/>	KNCVE200	0,390	PRO77035	PRO77035INOX	PRO77035RAL
170	359	119		<input type="checkbox"/>	KNCVE300	0,490	PRO77036	PRO77036INOX	PRO77036RAL