


# Проволочные лотки серия PRO

## Аксессуары для проволочных лотков

Фиксатор вертикальный FS 

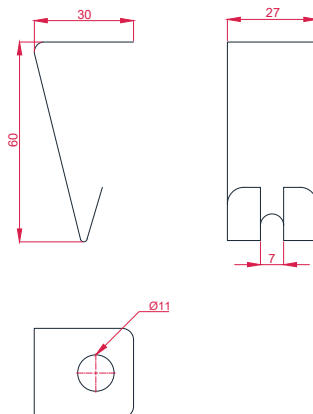

### Применение:

Для подвеса проволочного лотка на шпильку (M6, M8, M10).  
На один подвес необходимо два фиксатора.

### Материал:

Стандарт - термодиффузионное цинкование;  
RAL - порошковое окрашивание.

Высота, мм	Ширина, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код INOX	Код RAL
60	27	30	1,5	FS	0,039	PRO77040	-	PRO77008RAL