

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отрезок соответствует техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12 ЯНВ 2026

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ОТРЕЗОК ТРУБ ВГП  
С РЕЗЬБОЙ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ТУ 4923-001-00218182-2004  
ПАСПОРТ**




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезок труб ВГП с цилиндрической резьбой, служит для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

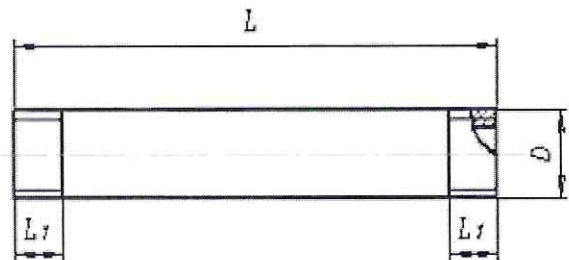

ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	1000	40,0	2,5	1,140
15 (1/2")	1500	40,0	2,5	1,740
15 (1/2")	2000	40,0	2,5	2,320
20 (3/4")	1000	45,0	2,5	1,450
20 (3/4")	1500	45,0	2,5	2,250
20 (3/4")	2000	45,0	2,5	2,950
25 (1")	1000	50,0	3,2	2,390
25 (1")	1500	50,0	3,2	3,585
25 (1")	2000	50,0	3,2	4,750