



Tubo multistrato Sanfix Fosta


- per: impianti di acqua potabile e di riscaldamento, tubazioni di acqua potabile fredda secondo DIN 1988-200 (Tabella 8), tubazioni di acqua potabile calda secondo DIN 1988-200 (Tabella 9) senza isolamento termico
- stabile nella forma

Fornitura

Isolamento integrale 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Modello 2102.6

articolo 555 924

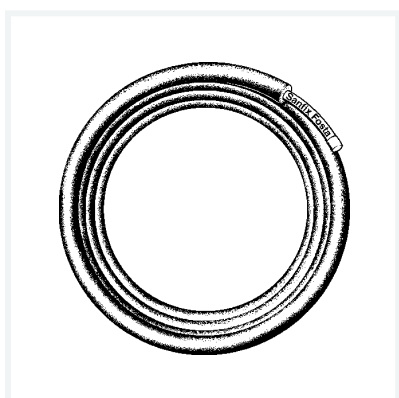

Caratteristiche

Diametro esterno del tubo	d	16
Spessore parete	s	2,2
Contenuto acqua per metro lineare	V	0,106 l/m
Lunghezza	L	50 m
Peso		155,4 g
Volume		1922 cm ³