


## Кабель канал КК

Кабель-канал с крышкой КК

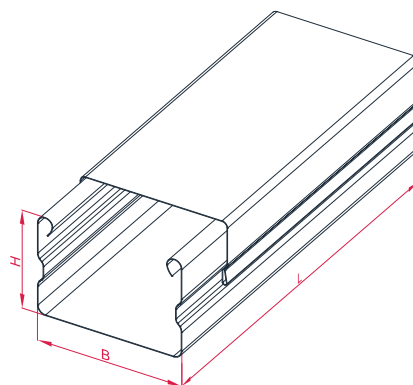

### Применение:

Чистовая прокладка кабельных трасс внутри помещений;  
Защита силовой и слаботочной проводки от механических повреждений;  
Монтаж кабельного короба непосредственно к стене, фасаду зданий.

### Особенности:

Легкость конструкции, простота монтажа. Отводы и повороты трассы выполняются при монтаже на объекте. Не электризуется - не притягивает пыль. Совместимость с электроустановочными изделиями. Специальное профилирование на кромках, обеспечивающее более плотное соединение с крышкой.  
У кабель-каналов высотой 40 и 50 см окрашивается внешняя поверхность крышки и основания, у каналов с высотой 35 см окрашивается только внешняя поверхность крышки.

### Сборка:

Представляет собой цельный профиль с защелкивающей крышкой.  
Монтаж без метизов.

### Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;  
W - порошковое окрашивание в белый цвет;  
B - порошковое окрашивание в черный цвет;  
BG - порошковое окрашивание в бежевый цвет;  
RAL - порошковое окрашивание.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код W	Код B	Код BG	Код RAL
35	50	2500	0,5	<input type="checkbox"/> КК 50Н35	2,455	LT53535	LT53535W	LT53535B	LT53535BG	LT53535RAL
	60			<input type="checkbox"/> КК 60Н35	2,653	LT53536	LT53536W	LT53536B	LT53536BG	LT53536RAL
	80			<input type="checkbox"/> КК 80Н35	3,045	LT53537	LT53537W	LT53537B	LT53537BG	LT53537RAL
	100			<input type="checkbox"/> КК 100Н35	3,438	LT53538	LT53538W	LT53538B	LT53538BG	LT53538RAL
40	50			<input type="checkbox"/> КК 50Н40	2,573	LT53539	LT53539W	LT53539B	LT53539BG	LT53539RAL
	60			<input type="checkbox"/> КК 60Н40	2,770	LT53540	LT53540W	LT53540B	LT53540BG	LT53540RAL
	80			<input type="checkbox"/> КК 80Н40	3,163	LT53541	LT53541W	LT53541B	LT53541BG	LT53541RAL
	100			<input type="checkbox"/> КК 100Н40	3,555	LT53542	LT53542W	LT53542B	LT53542BG	LT53542RAL
50	50			<input type="checkbox"/> КК 50Н50	2,770	LT53543	LT53543W	LT53543B	LT53543BG	LT53543RAL
	60			<input type="checkbox"/> КК 60Н50	2,965	LT53544	LT53544W	LT53544B	LT53544BG	LT53544RAL
	80			<input type="checkbox"/> КК 80Н50	3,358	LT53545	LT53545W	LT53545B	LT53545BG	LT53545RAL
	100			<input type="checkbox"/> КК 100Н50	3,750	LT53546	LT53546W	LT53546B	LT53546BG	LT53546RAL