


Крепления к балке

Балочный фиксатор горизонтальный BFP с пластиной

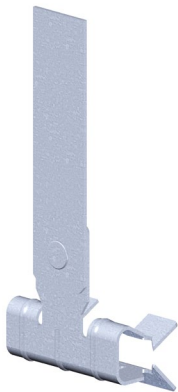


Применение:

-

Сборка:

Закрепляется на горизонтальную стальную балку.

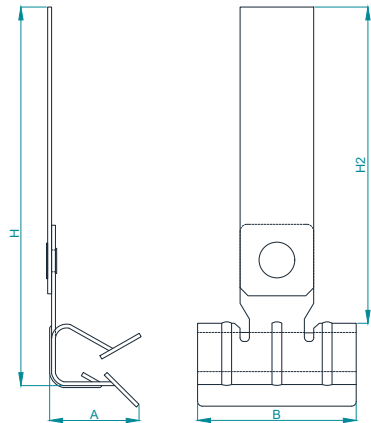

Особенности:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления. Не смещается. Выдерживает значительные нагрузки. С гибкой накладкой для фиксации кабелей и др.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Ширина В2, мм	Высота Н, мм	Высота Н2, мм		Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
2-7	22	32	20	93	82	☐	BFP 2-7	0,028	PM77833
8-14	28	44		103	86	☐	BFP 8-14	0,037	PM77834
15-20	28	44		108	93	☐	BFP 15-20	0,038	PM77835

