
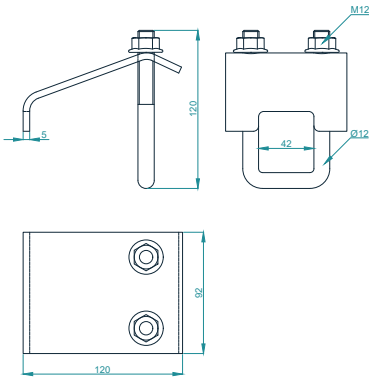


Крепления к балке

Балочный прижим двойной РМ-PR42

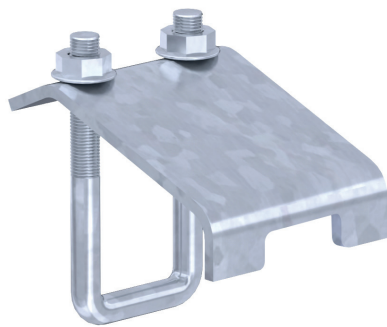

Применение:

Используется для поперечного крепления профиля РМ-ST к горизонтальным балкам.

Сборка:

В комплект изделия входит:
- скоба П-образная SP, 1 шт;
- гайка фланцевая NF, 2 шт;
- пластина-прижим, 1 шт.

Особенности:

Используется попарно.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Крепежный элемент	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ
92	120	120	M12	5,0	PM-PR42	0,830	PM77704	PM77704HDZ