# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Смесители для кухни, раковины и накладной раковины

OSGARD

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!** Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие шведской фирмы OSGARD. Продукция произведена в соответствии с современными техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптирована для эксплуатации в ЕС и Российской Федерации. Наша продукция прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации. Обязательной сертификации на территории РФ и Таможенного союза ЕАЭС не подлежит.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия дает Вам право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный период составляет:

- на смеситель – 8 лет (за исключением перечисленных ниже частей), срок службы 10 лет;
- на картриджи, кран-буксы, дивертор, гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики – 1 год, срок службы 3 года;
- на лейки, держатель лейки, шланг, резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 1 год, срок службы 3 года.

В случае использования изделия в общественных местах (офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания и т.д.) гарантийный срок на смеситель и все его части составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки изделия, или его ремонта, или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- На механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средство и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.
- На дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления и температуры в водопроводе, попадание в изделие недопустимых инородных предметов (окалина, ржавчина, камни, песок и пр.).
- В случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 градусов Цельсия.
- На не зависящие от производителя причины (перепады давления воды, пожар, низкое качество и загрязненность воды).

### ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание механических примесей внутрь изделия. Рекомендуется устанавливать фильтры не более 100 мкр. для холодной и горячей воды.Проточное давление не менее 0,05 МПа, рекомендуемое – 0,1-0,6 МПа, но не более 0,9 МПа. Испытательное давление – 1,6 МПа. При давлении покоя свыше 0,6 МПа следует установить редуктор давления. Максимальная температура горячей воды 80 градусов.

### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание повреждения поверхности запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту (соляную, серную, азотную или фосфорную), спирт, аммоний, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразив. Средства с такими составами повреждают покрытие.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Это убережет Вас от возникновения дефектов изделия в процесе самостоятельной установки.

1. Отключите систему водоснабжения.

2. Снимите (открутите) аэратор, во избежание засорения аэратора при первом пуске воды.

3. При установке смесителя для кухни и раковины присоедините гибкую подводку к смесителю. Гибкую подводку необходимо вкручивать в гнездо смесителя только вручную, без использования специальных инструментов, т.к. прилагая чрезмерное усилие можно повредить как подводку, так и сам смеситель. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения, избегая ее перекручивание и перегиба. Закрепите смеситель с помощью крепежа входящего в комплект.

4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Откройте подачу воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу и установите (закрутите) аэратор.

**Внимание!** Смеситель с термостатом нельзя использовать в домах, где горячее водоснабжение осуществляется через газовую водонагревательную колонку. Не разбирайте корпус смесителя с термостатом. При использовании термостата необходимо сначала устанавливать температуру, а потом открывать подачу воды и регулировать ее напор. Подключение термостата к холодной и горячей необходимо осуществлять в соответствии с отметками на смесителе или гибкой подводке.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА И ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА.**

Адрес магазина _____

Подпись продавца и печать _____

Дата продажи _____

Актуальный список сервисных центров Вы можете найти на сайте **www.osgard.ru**

| | |
|---|---|
| Наименование | **Смеситель для раковины RONDA BLACK 23013** |
| Артикул | 23013 |
| Цвет | Черный матовый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Комплектация | Смеситель 1 шт.,<br>гибкая подводка 1 компл.,<br>крепеж 1 компл.,<br>паспорт изделия 1 шт. |

4 610144 721158

Санитарно-технический прибор для хозяйственных нужд устанавливаемый в ванной комнате. Проточное давление водопровода не менее 0,05 Мпа, рекомендуемое - 0,1-0,6 Мпа, но не более 0,9 Мпа. Расход воды 9-12 литров. Материал присоединительных деталей к водопроводной сети – латунь, диаметр подключения - гайка ½, штуцер М10.

Срок службы 10 лет со дня продажи. Гарантия 8 лет. Импортер/Лицо, уполномоченное принимать претензии: ООО "Глобус Дистрибьюция", Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 10, корпус 2, строение 1, офис 101. Транспортировать и хранить в фирменной упаковке.


Изготовитель: Нингбо Мастер Билдинг Материал КО., ЛТД., А501. Луюзи Плаза, №61, Хайфенг Роад, Нингбо, КНР.

Номер партии: Order number

Дата изготовления: Date

Смеситель для раковины **RONDA BLACK 23013**

1. Вкрутите муфту в смеситель.
2. Закрепите смеситель на поверхности с помощью крепежных элементов.
3. Присоедините гибкую подводку к смесителю и водопроводной сети.
4. Рекомендованное подключение подводки - слева горячая, справа - холодная.

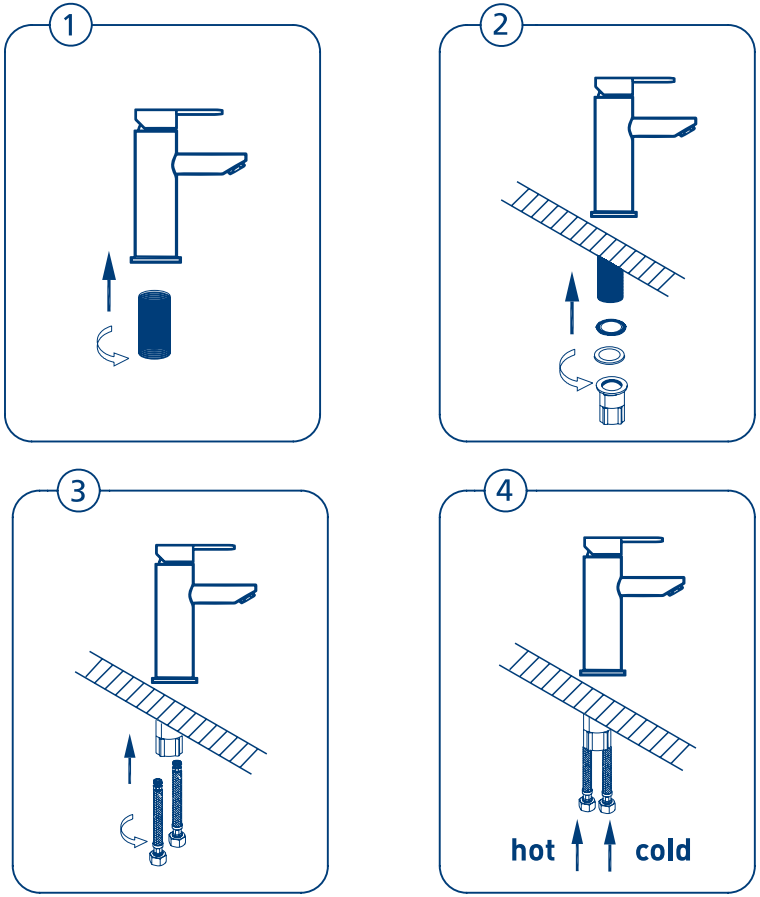


OSGARD

# Паспорт изделия

## Смеситель для раковины **RONDA BLACK 23013**

