

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Хомуты кабельные Экопласт для электромонтажных работ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение

Стяжки кабельные (хомуты) предназначены для крепежа и бандажирования в жгут кабелей и проводов различных сечений.

- Линейка кабельных хомутов соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015 «Системы для прокладки кабелей. Кабельные стяжки для электроустановок».
- Кабельные хомуты ЭКОПЛАСТ изготавливаются из нейлона 6.6 без галогенов и силикона.

2. Рекомендации по хранению

Для поддержания оптимальных характеристик нейлоновые стяжки должны храниться при температуре +23°C и относительной влажности 50%. При этих условиях, процент насыщения влагой готового изделия составляет около 2,5%, что обеспечивает оптимальную эластичность деформирующихся частей стяжки.

3. Характеристики

Стяжки кабельные представляют собой нейлоновую ленту, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте. Стандартные стяжки имеют белый или черный цвет.

Материал: нейлон 6.6.


Цвет: Белый.

Температура монтажа: от 0°C до +60°C.

Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C.

Комплект поставки

Хомуты в упаковке по 100 шт.

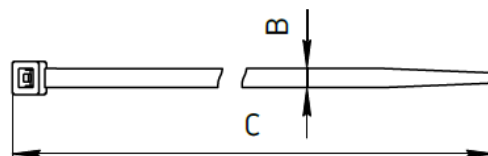

Артикул	Наименование	В, мм	С, мм	Max Ø обхвата, мм	Кол-во штук в упаковке
45080	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	80	16	100
45100	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	100	22	100
45150	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	150	35	100
45160	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	160	40	100
45200	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	200	50	100
45151	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	150	35	100
45201	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	200	50	100
45250	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	250	65	100
45300	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	300	80	100
45202	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	200	50	100
45252	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	250	65	100
45302	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	300	82	100
45350	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	350	90	100
45400	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	400	105	100
45430	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	430	110	100
45451	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	450	130	100
45501	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	500	150	100
45203	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	200	50	100
45253	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	250	63	100
45303	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	300	82	100
45355	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	350	90	100
45405	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	400	105	100
45455	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	450	130	100
45650	Хомуты кабельные Экопласт	9	650	190	100
45750	Хомуты кабельные Экопласт	9	750	225	100
45701	Хомуты кабельные Экопласт	10	700	208	100

Хомуты кабельные чёрные

Материал: нейлон 6.6.

Цвет: Черный.

Артикул	Наименование	В, мм	С, мм	Max Ø обхвата, мм	Кол-во штук в упаковке
45100BL	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	100	22	100
45150BL	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	150	35	100
45200BL	Хомуты кабельные Экопласт	2,5	200	50	100
45151BL	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	150	35	100
45201BL	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	200	50	100
45250BL	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	250	65	100
45300BL	Хомуты кабельные Экопласт	3,5	300	80	100
45252BL	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	250	65	100
45302BL	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	300	82	100
45350BL	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	350	90	100
45400BL	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	400	105	100
45451BL	Хомуты кабельные Экопласт	4,8	450	118	100
45405BL	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	400	105	100
45455BL	Хомуты кабельные Экопласт	7,6	450	118	100

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:

- название организации и Ф.И.О. ответственного лица
- фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
- краткое описание дефекта
- копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
- фотографию дефектного изделия

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)

3. Акт о дефекте.