


SERIES
UPH

SERIES
UPHL

UNIT
POWER THAT YOU NEED



ДИАПАЗОН
ЕМКОСТЕЙ
5-18 АЧ



ОГНЕУПОРНЫЙ
ABS UL94-V0
ПЛАСТИК*




СРОК СЛУЖБЫ
10-12 ЛЕТ*

AGM

AGM VRLA
ТЕХНОЛОГИЯ



НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

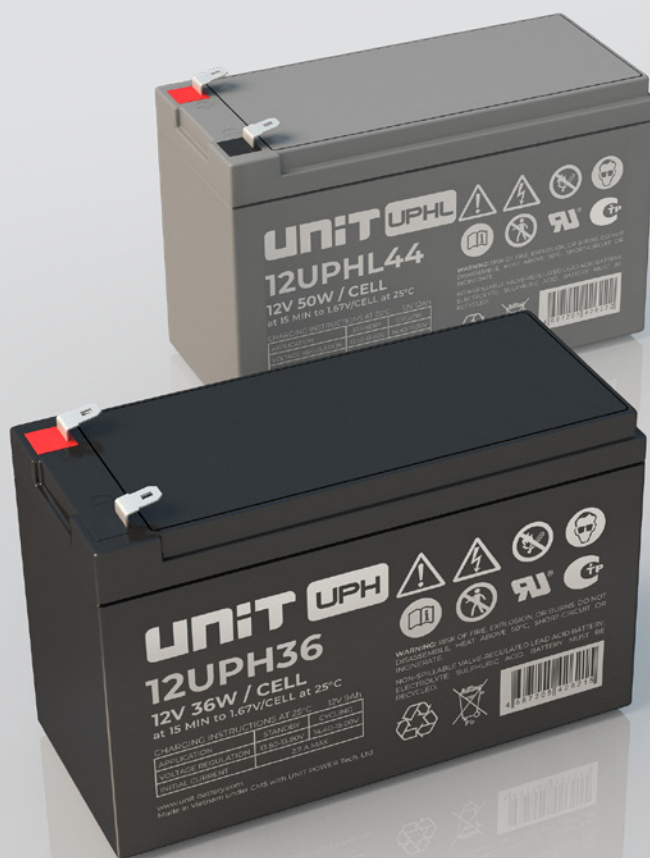

Серии UPH / UPHL

AGM батареи с повышенной энергоотдачей
общего назначения со сроком службы
6-8 лет для серии UPH и 10-12 лет для серии UPHL

* для серии UPHL

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



МАЛОМОЩНЫЕ
ИБП



МАЛАЯ
ТЯГА



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИБОРЫ
ИНСТРУМЕНТ

UNIT - промышленные стационарные аккумуляторные батареи олицетворяющие надежность.
Аккумуляторы UNIT - оптимальный выбор для самого широкого спектра применения: для ИБП,
систем питания связи, в энергетике и на ж/д транспорте, в торговых сетях и офисах банков.

UNIT-BATTERY.RU



AGM батареи с повышенной энергоотдачей общего назначения со сроком службы до 10-12 лет *

Серии UNIT UPH и UPHL - необслуживаемые аккумуляторные батареи общего назначения с повышенными разрядными характеристиками, изготовленные по технологии AGM с внутренней рекомбинацией газов, которая достигает 99%. Срок службы составляет не менее 5 лет для батарей UPH и 10-12 лет для UPHL.

Аккумуляторы UPH/UPHL предназначены для применения в Источниках бесперебойного питания (ИБП) различного назначения и прочих решениях и оборудовании с высокими требованиями к разрядной мощности аккумуляторов в коротких режимах. Корпус и крышка батарей изготовлены из пластика не поддерживающего горение, особый сплав пластин обеспечивает длительную и бесперебойную работу.

Модель	Ном. напряже- ние, В	Ном. мощность Вт / эл. / 15мин /1.67В / 25°С	Ном. ёмкость С20 / 1.75В /эл. / 20°С, Ач	Габариты, мм			Вес, кг	Тип клемм
				Длина	Ширина	Высота		
Серия UPH								
12UPH25	12	25	5.0	90	70	101	1.90	F2 (фастон 6.3)
12UPH36	12	36	9.0	151	65	94	2.80	F2 (фастон 6.3)
12UPH50	12	50	12	151	98	94	4.00	F2 (фастон 6.3)
12UPH70	12	70	18	181	76	167	5.80	F3 (отв. Ø 5,5мм)
Серия UPHL								
12UPHL22	12	25	5.0	90	70	101	1.95	F2 (фастон 6.3)
12UPHL28	12	28	7.2	151	65	94	2.30	F2 (фастон 6.3)
12UPHL44	12	44	9.0	151	65	94	2.90	F2 (фастон 6.3)
12UPHL48	12	48	12	151	98	94	4.00	F2 (фастон 6.3)
12UPHL70	12	70	18	181	76	167	5.80	F3 (отв. Ø 5,5мм)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- AGM технология, электролит впитан в сепаратор
- Возможна эксплуатация в любом положении
- Внутренняя рекомбинация выделяемых газов до 99%
- Необслуживаемые (не требуется долива воды весь срок эксплуатации)
- Особый сплав пластин и улучшенный состав активной массы, обеспечивающие высокую стойкость к коррозии и повышенные разрядные характеристики
- Высокое качество литья и сборки, контроль качества на всех этапах изготовления
- Широкий диапазон эксплуатационных температур от -20°C до +50°C
- Стандартизированные размеры блоков и тип исполнения клемм.
- Корпус и крышка из прочного огнестойкого ABS пластика UL94-V0*

* для серии UPHL

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ГОСТ-Р МЭК 60896-21 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
- ГОСТ-Р МЭК 60896-22 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования
- Соответствие стандартам UL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Напряжение поддерживающего заряда 2.27 В/эл.
- Напряжение ускоренного заряда 2.4 В/эл.
- Температурная компенсация: -2.5 мВ/эл./°C
- Саморазряд: не более 3% / месяц при 25°C