


ИНСТРУКЦИЯ

Линейный постфильтр с активированным углём

Финишная очистка воды в системах обратного осмоса

Артикул производителя:

428

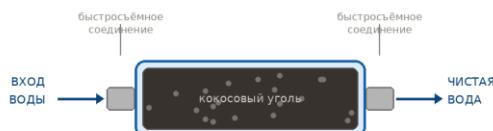

Линейный постфильтр
арт. 428

Описание

Линейный угольный постфильтр предназначен для финишной доочистки воды, прошедшей через мембрану обратного осмоса. Корпус выполнен из пищевого пластика, не требует отдельной колбы — картридж является самонесущим модулем.

Фильтрующий элемент изготовлен из высококачественного активированного угля на основе скорлупы кокосового ореха. Кокосовый уголь обладает микропористой структурой (размер пор 0,4–2 нм), высокой сорбционной способностью и низкой зольностью. Эффективно устраняет посторонние привкусы и запахи, в том числе возникающие при длительном хранении воды в накопительном баке. В комплект входят два быстросъёмных фитинга для подключения без инструментов.

Технические характеристики

Тип подключения	быстросъёмные фитинги, в комплекте
Фильтрующий материал	активированный уголь из скорлупы кокосового ореха
Рабочая температура	от +4 °С до +40 °С
Рекомендуемая скорость фильтрации	до 2 л/мин
Ресурс	Ресурс картриджа указан на упаковке и зависит от загрязнения исходной воды
Срок замены	не реже 1 раза в 12 месяцев
Назначение	постфильтр для систем обратного осмоса

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- После установки слейте не менее 2–3 литров воды.
- Устанавливайте строго в соответствии с направлением потока, обозначенным стрелкой на корпусе.
- Быстросъёмные фитинги входят в комплект. Дополнительный инструмент для подключения не требуется.
- Не используйте с водой, которая является микробиологически небезопасной или неизвестного качества.
- Производите замену не реже 1 раза в **12 месяцев** или при появлении посторонних привкусов и запахов.
- Запрещается использовать постфильтр, имеющий видимые повреждения. При обнаружении дефектов немедленно замените модуль.
- Неправильная установка и обслуживание могут привести к повреждению имущества или затоплению.

Ограниченная гарантия

АКВАПРО гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов материалов и производства. Гарантия не распространяется на сбои, вызванные неправильным использованием, изменением или несоблюдением инструкций по установке и замене картриджей.