


ИНСТРУКЦИЯ

Картриджи из вспененного полипропилена

Механическая очистка холодной воды

Артикул производителя:

499/05
311
311/2
311/3
499
499/2
499/3
939
320
320/2
320/3
350
350/2
350/3
314
765
315
304
766

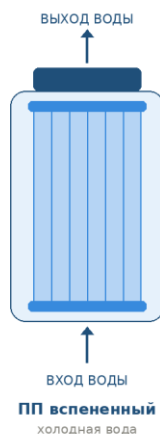

Описание

Глубинный фильтрующий картридж из 100% полипропилена, изготовленный методом термического спекания микроволокон. Обеспечивает высокую грязеемкость и низкий перепад давления. Не содержит связующих смол и химических добавок.

Эффективно задерживает песок, ил, ржавчину, окалину и другие нерастворимые механические примеси. Рекомендуется в качестве первой ступени фильтрации для защиты угольных картриджей и мембран от преждевременного засорения.

Пористость: 1–100 мкм.

Технические характеристики

Типоразмер	Slim Line / BB, 5"–40" (2½"–4½")
Пористость	1–100 мкм
Рабочая температура	от +2 °С до +40 °С
Рекомендуемая скорость фильтрации	10–75 л/мин
Назначение	Холодная питьевая вода
Ресурс	Ресурс картриджа указан на упаковке и зависит от загрязнения исходной воды
Срок замены	не реже 1 раза в 3–6 месяцев

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Промойте фильтр, пока фильтрованная вода не станет чистой (не менее 2–5 литров).
- Не используйте с водой, которая является микробиологически небезопасной или неизвестного качества без необходимой дезинфекции до или после системы.
- Картриджи предназначены для фильтрации только **холодной питьевой воды**.
- Производите замену картриджа при снижении производительности, но не реже 1 раза в **3–6 месяцев**.
- Неправильное использование, установка и обслуживание могут привести к повреждению имущества или затоплению.
- Запрещается использовать картридж, имеющий видимые повреждения, трещины или деформацию корпуса. При обнаружении дефектов немедленно замените картридж.

Ограниченная гарантия

АКВАПРО гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов материалов и производства. Гарантия не распространяется на сбои, вызванные неправильным использованием, изменением или несоблюдением инструкций по установке и замене картриджей.