

[illegible]

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК МОРОЗОСТОЙКИЙ

Модели: ДД208/4-6 А-S, ДД208/4-6 А-W, ДД208/4-6 А-С, ДД208/4-6 А-В

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ


www.zamki.biz

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Доводчик предназначен для гидравлически контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах.
- Регулируемая скорость закрывания двери и скорость окончательной доводки.
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1400 мм.
- Морозоустойчивый. используется гидравлическое масло FUCHS. Температурный режим работы от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014.
- Отвечает нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006.
- Материал корпуса: литой под давлением алюминий ADC12.
- Материал пружины: 60Si2Mn.
- Поршень и шестерня: Термообработанные, сталь 45# и 20Cr.
- Диаметр вала рычага: 11 мм.
- Антивандальный клапан сброса давления: Нет.
- Максимальная масса двери - сто сорок килограмм при угле открывания 110° .
- В зависимости от установки, обеспечивает усилие EN4 (дверь весом 80-100 кг шириной до 1100 мм), EN5 (дверь весом 100-120 кг шириной до 1300 мм), EN6 (дверь весом 120-140 кг шириной до 1400 мм).

Дверной доводчик соответствует нормативно-технической документации и признан годным к эксплуатации.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

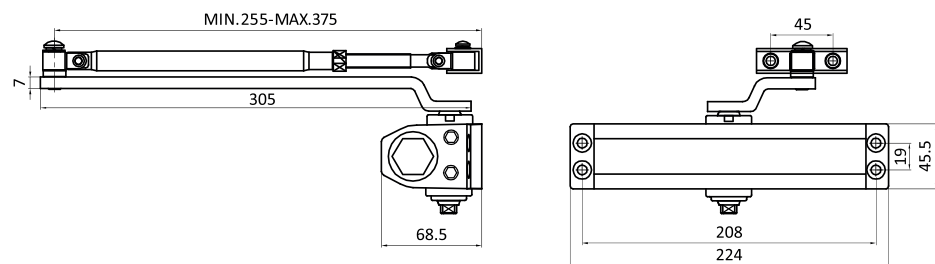

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Корпус доводчика	1 шт.
Складной рычаг	1 шт.
Декоративная заглушка на шпindelь	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверной доводчик предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право - и левосторонних.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите требуемое усилие EN согласно веса двери.
2. Разметьте 4 отверстия на двери для корпуса доводчика и 2 отверстия на косяке двери для подошвы рычага.
3. Просверлите отверстия.

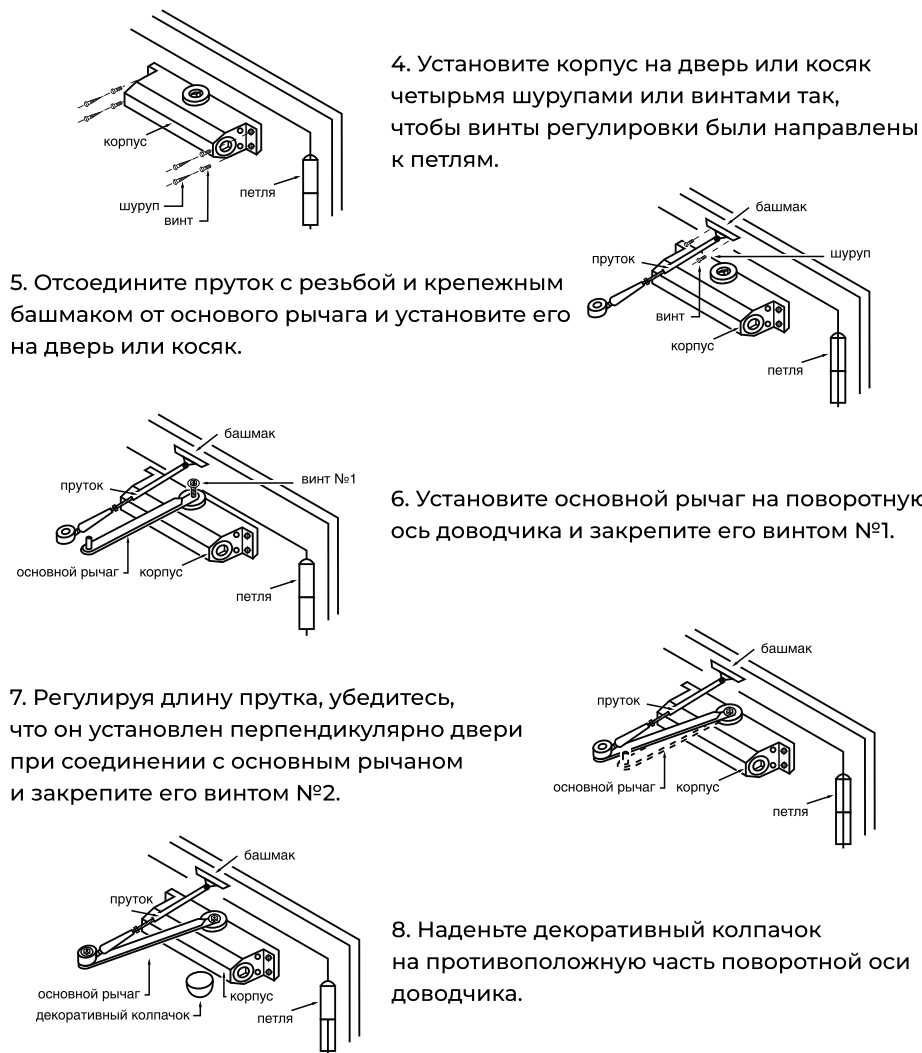


6. РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

Сектора закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируются двумя (2) отдельными винтами регулировки скорости, сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».

1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» регулируется поворотом винта.
- поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
 - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.
2. Скорость «ДОВОДКИ» регулируется поворотом винта.
- поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
 - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Не поворачивайте регулировочный клапан более чем на 2 полных оборота по часовой стрелке от позиции, установленной изготовителем. Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

7.ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РЫЧАГА

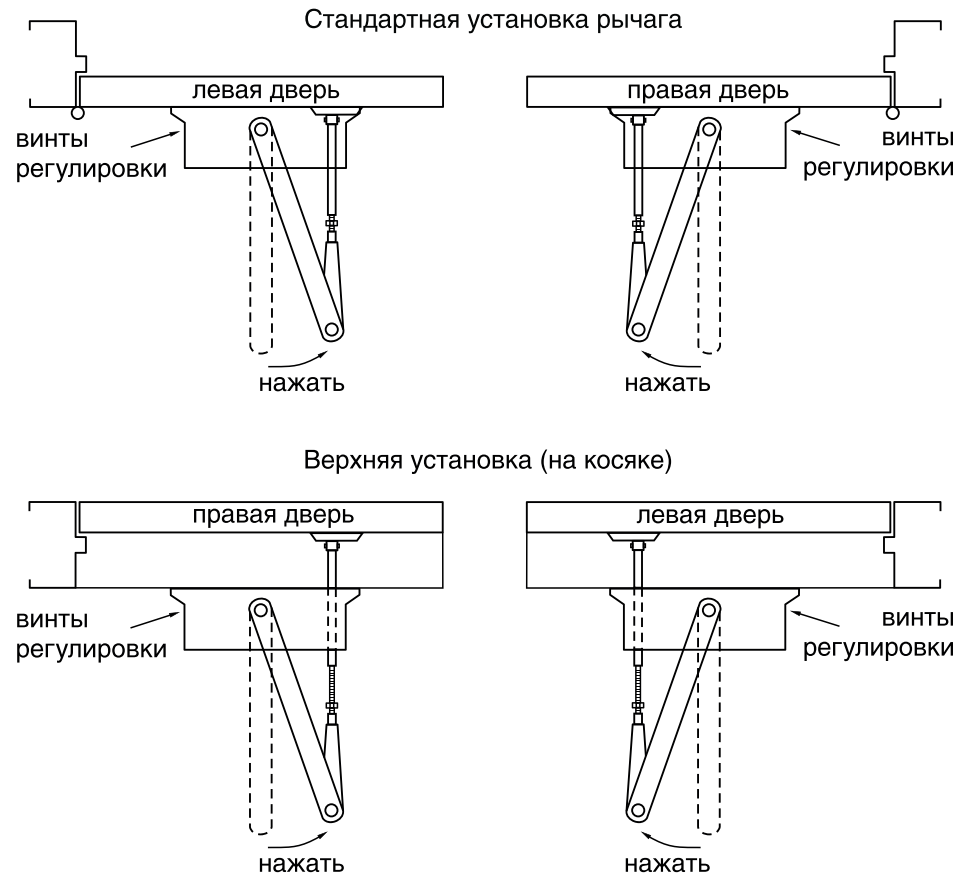

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания - не толкайте дверь. Нельзя закрывать двери быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирайте дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении двух лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошло поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу:
info@zamki.biz

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: / ____ / ____ 20__ г.

Штамп магазина

Изготовлено в КНР по заказу:
ООО «Уральская замочная компания»,
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3
тел: +7 (343) 216-95-96, www.zamki.biz

[illegible]