

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ
ПОЛИЭФИРНОЙ НИТЬЮ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНИВШЕЙ МОНТАЖ

Название: _____

Адрес: _____

Телефон: _____


Лицензия: _____

(номер, кем и когда выдана)

Ф.И.О. специалиста: _____

Подпись специалиста: _____ Дата: _____

МП

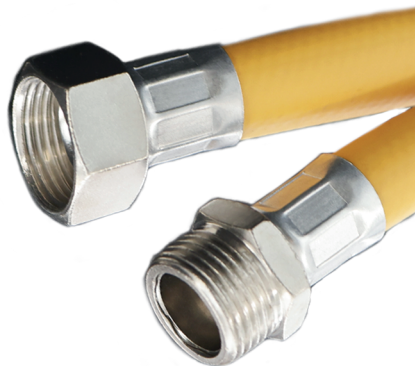

Газовый шланг металлический сифонного типа для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам, другому газовому оборудованию. Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя и сертифицирован в РФ. Сертификат соответствия: № РОСС ТВ.МГСР,602748

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шланг изготавливается из двух слоев поливинилхлорида (внешний слой желтого или любого другого цвета, внутренний — черного) с армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из латуни, покрытой хром-никелем. Диапазон рабочих температур: от -20 до 100°C, Рабочее давление 0,63 МПа.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

- 1. Исключить осевое скручивание шланга, используя при установке два гаечных ключа;
- 2. Установить шланг с соблюдением радиуса изгиба, шланг должен иметь достаточную длину, чтобы в установленном состоянии принять форму полукруга
- 3. Все подключаемое газовое оборудование должно иметь заземление и диэлектрическую вставку, установленную со стороны газопровода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1. Установка шланга в местах открытого огня и зонах с высокой температурой, которые могут перегреть или нарушить герметичность соединения;
- 2. Обмывание соединений и частей подводки при проверке соединения на герметичность. Для проверки должен использоваться специальный газоанализатор;

- 3. Использование шланг в агрессивных средах (снег, дождь) и чистка агрессивными чистящими средствами;
- 4. Хранение и эксплуатация продукции в условиях повышенной влажности;
- 5. Использование вне помещения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы шланга для газа составляет 15 лет. Возможность дальнейшей эксплуатации, определяется в соответствии с его техническим состоянием работником газового хозяйства. Изготовитель гарантирует качество и соответствие ГОСТ 22388-90 п.4.4, ГОСТ 12.2 063-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 52209-2004 при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации газового шланга. Изготовитель не несет ответственности за неисправность шланга и не гарантирует его работу в случаях:
-нарушение правил эксплуатации,
-нарушение правил транспортировки,
-нарушение правил хранения,
-при установке шланга лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

	1 шт.
Гибкий рукав	2 шт. (гайка-гайка)
Прокладка	1 шт. (гайка-штуцер)
Паспорт на изделие	1 шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И МОНТАЖЕ ШЛАНГА

Адрес покупателя _____
Дата продажи _____ Подпись продавца _____