

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Муфта переходная, форма В

EWM


Муфта переходная серии EWM применяется для соединения резьбовых частей корпусов электротехнических аппаратов с фитингами при переходе с одного размера резьбы на другой, а также для присоединения приборов и другого электрооборудования к корпусному оборудованию. Муфты серии REM изготавливаются из никелированной латуни.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам

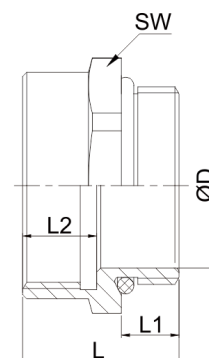

Тип	Артикул	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Длина резьбы L1, мм	Длина резьбы L2, мм	Диаметр D, мм	Длина коннектора L, мм	Размер ключа	Форма коннектора
EWM-M12/M16	WE7300100	M12x1.5	M16x1.5	6	8	8	16	19	В
EWM-M16/M20	WE7300200	M16x1.5	M20x1.5	7	8,5	12	18,5	22	В
EWM-M20/M25	WE7300300	M20x1.5	M25x1.5	7	9	16	18	28	В
EWM-M25/M32	WE7300400	M25x1.5	M32x1.5	7	10,5	21	20	36	В
EWM-M32/M40	WE7300500	M32x1.5	M40x1.5	8	12,5	27	23,5	45	В
EWM-M40/M50	WE7300600	M40x1.5	M50x1.5	9	16	35	28	55	В
EWM-M50/M63	WE7300700	M50x1.5	M63x1.5	10	17	44	30,5	70	В
EWM-P07/P09	WE7300800	P07	P09	6	8	9	16	18	В
EWM-P09/P11	WE7300900	P09	P11	7	9	11,5	18	22	В
EWM-P11/P13.5	WE7301000	P11	P13.5	7	9	15	18	24	В
EWM-P13.5/P16	WE7301100	P13.5	P16	7	11	17	22	26	В
EWM-P16/P21	WE7301200	P16	P21	7	12,5	19	22	32	В
EWM-P21/P29	WE7301300	P21	P29	7	13	23	23	40	В
EWM-P29/P36	WE7301400	P29	P36	8	16,5	32,5	22	50	В
EWM-P36/P42	WE7301500	P36	P42	9	18	42,5	27,5	58	В
EWM-P42/P48	WE7301600	P42	P48	10	19	48	33	65	В
EWM-G1/4/G3/8	WE7301700	G1/4	G3/8	8	10,5	9	20,5	20	В
EWM-G1/4/G1/2	WE7301800	G1/4	G1/2	8	10,5	9	20,5	24	В
EWM-G3/8/G1/2	WE7301900	G3/8	G1/2	8	10,5	12	20,5	24	В
EWM-G1/2/G1	WE7302000	G1/2	G1	8	13	16	23,5	36	В
EWM-G1/2/G1 1/4	WE7302100	G1/2	G1 1/4	8	16	16	27	45	В
EWM-G3/4/G1	WE7302200	G3/4	G1	8	16	21	26,5	36	В
EWM-G1/G1 1/4	WE7302300	G1	G1 1/4	13	16	27	32	45	В
EWM-G1 1/4/G1 1/2	WE7302400	G1 1/4	G1 1/2	13	15	34	31	52	В
EWM-G2/G2 1/2	WE7302500	G2	G2 1/2	13	18	53	34,5	80	В
EWM-G3/G3	WE7302600	G3	G3	11	17	79	32	100	В
EWM-N1/2/N3/4	WE7302700	N1/2	N3/4	13	14	15	29	30	В
EWM-N3/4/N1	WE7302800	N3/4	N1	13	18	20	34	38	В
EWM-N3/4/N1 1/4	WE7302900	N3/4	N1 1/4	13	20	20	36,5	45	В
EWM-N3/4/N1 1/2	WE7303000	N3/4	N1 1/2	13	20	20	35,5	52	В
EWM-N1/N1 1/4	WE7303100	N1	N1 1/4	16	20	26	39	45	В
EWM-N1/N2	WE7303200	N1	N2	16	20	26	39	65	В
EWM-N1 1/4/N1 1/2	WE7303300	N1 1/4	N1 1/2	16	20	34	39	52	В
EWM-N1 1/2/N2	WE7303400	N1 1/2	N2	18	20	40	41	65	В

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

