Защита стволов деревьев

01 Отделите колышки

С помощью садового секатора или ножниц отрежьте специальные колышки от секции защиты ствола.



02 Зачистите поверхность


Канцелярским ножом, секатором или ножницами удалите боковые выступы, оставшиеся после отделения. Поверхность колышков должна быть ровной и гладкой.



03 Установите колышки


Вставьте подготовленные колышки в специальные пазы. Хорошо зачищенные колышки входят легко. Если соединение тугое, дополнительно зачистите поверхность.



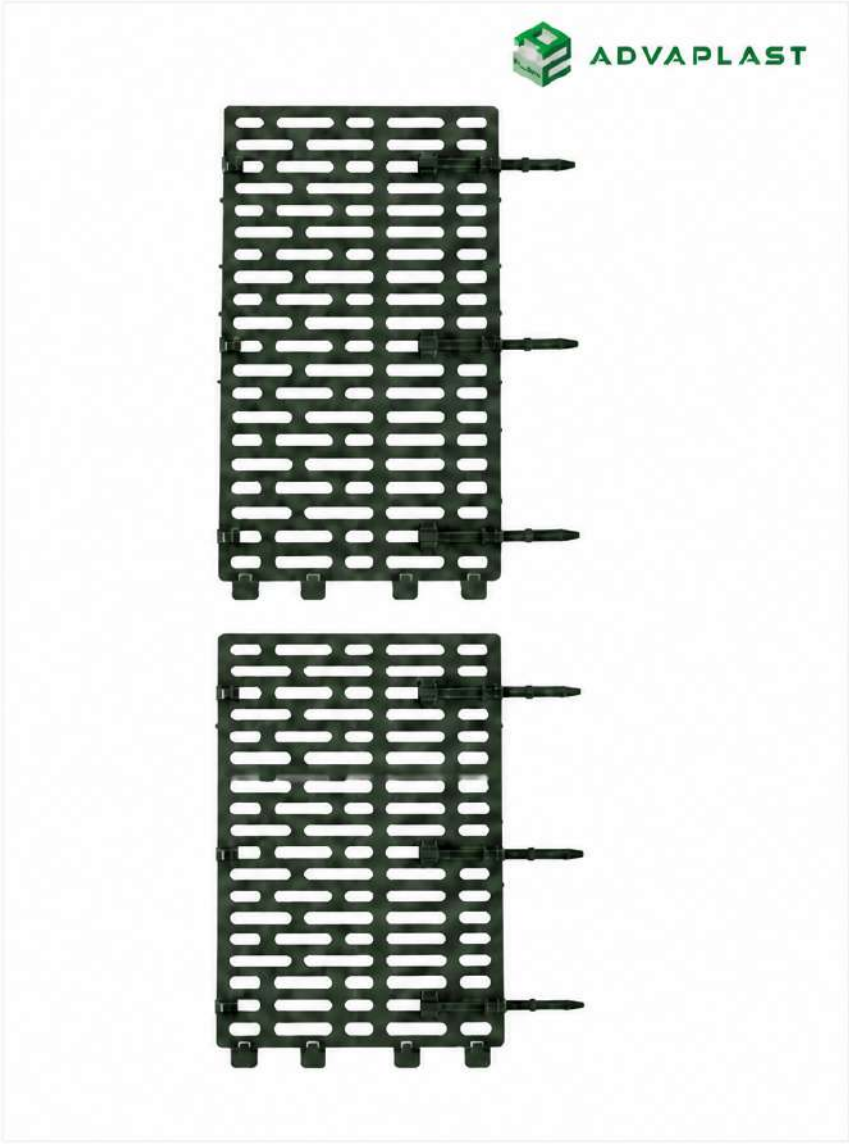

04 Соедините секции

Согните секцию в нужный радиус и соедините защиту ствола дерева, закрепив замки с внешней стороны.

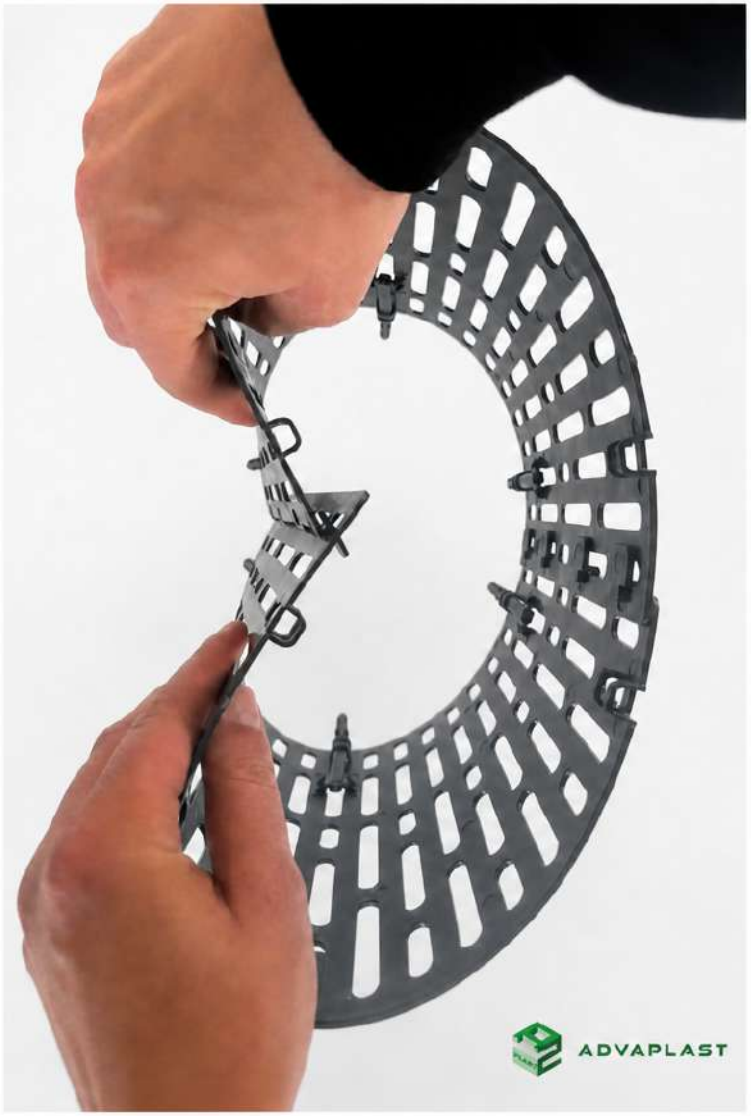



05 Увеличьте высоту при необходимости

Для увеличения высоты установите сверху ещё одну защиту ствола и соедините секции через специальные пазы. Для быстрого соединения колышки должны быть хорошо зачищены.

