
Инструкция по применению

Перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию!
Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации вашего автомобиля!

1. Перед использованием проводов прикуривания выключите зажигание заряжающего автомобиля.
2. Присоедините разъёмы в порядке, показанном на рисунке.
3. Заведите автомобиль с разряженным аккумулятором. Если двигатель не заводится — запустите двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором
и дайте ему поработать не менее трёх минут, затем заглушите. Снова попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором.
4. После старта двигателя снимите разъёмы проводов с клемм в обратном показанному на рисунке порядке.
5. В процессе использования проводов оставайтесь снаружи автомобиля.

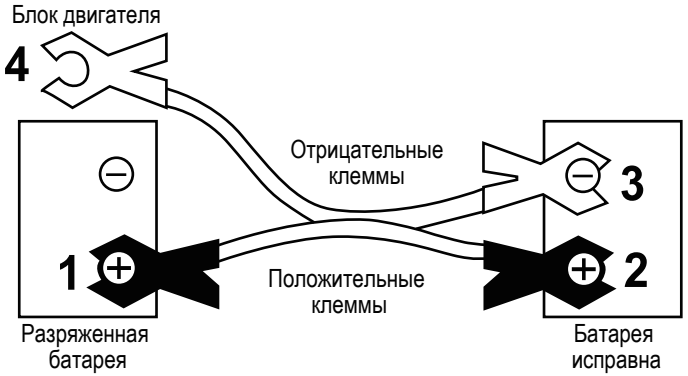

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Перед присоединением убедитесь, что оба аккумулятора не имеют механических повреждений и имеют одинаковый вольтаж. При соединении аккумуляторов соблюдайте полярность.
2. Подзарядку аккумулятора производите строго вне помещения. Во время зарядки аккумуляторная батарея выделяет взрывоопасные газы. Не курите и не разводите открытого огня вблизи заряжаемого аккумулятора. Не оставляйте заряжаемый аккумулятор на солнце.
3. Запрещается запуск при работающем двигателе заряжающего автомобиля.
4. Запрещается использовать провода прикуривания двигателя, если электролит в разряженном аккумуляторе замёрз или отсутствует.

Благодаря улучшенной оплётке, все провода прикуривания MLC способны выдерживать отрицательную температуру до -20°.