

Опорные элементы

Опора кровельная ОК 250х140

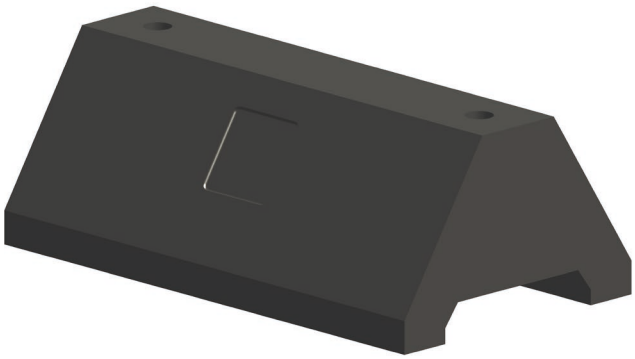

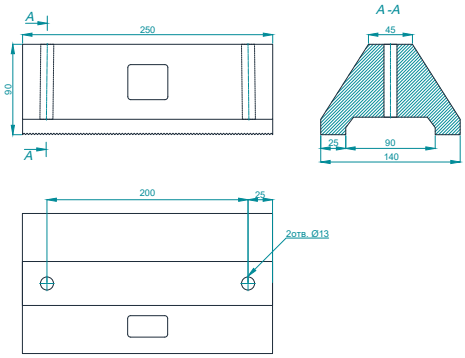

Применение:
Для установки инженерного оборудования на кровле.

Сборка:
-

Особенности:
Высокая влагоустойчивость и термостойкость.
Не подвергает кровлю деформации.
Виброгашение.

Материал:
Резина.

Ширинае B, мм	Длина L, мм	Высота H, мм		Тип	Вес, кг/шт	Код Стандарт
140	250	90	□	ОК 250х140	2,060	PM77875