

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Держатель напольно\настенный GBL FS


1. Описание продукции

1.1. Тип GBL 100 FS, GBL 200 FS, GBL 300 FS, GBL 400 FS, GBL 500 FS

1.2. Артикул 7771003800, 7771003900, 7771004000, 7771004100, 7771004200

1.3. Размер

Код	Артикул	Длина, L, мм	Расстояние между отверстиями, мм	Вес, кг\шт
7771003800	GBL 100 FS	113	-	0,21
7771003900	GBL 200 FS	211	-	0,39
7771004000	GBL 300 FS	309	200	0,56
7771004100	GBL 400 FS	407	300	0,74
7771004200	GBL 500 FS	505	400	0,92

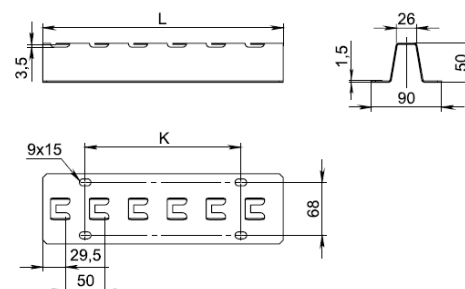

2. Техническое описание

GBL FS – держатель настенно\напольный для быстрого монтажа. Изделие монтируется в линию на поверхности пола или стены, затем осуществляется безвинтовой монтаж проволочных лотков GR. Продольная проволока лотка заводится под специальные язычки во время монтажа, которые потом загибаются пассатижами.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

- | | |
|------------------------------------|---|
| 3.1 Тип изделия | GBL 100 FS, GBL 200 FS, GBL 300 FS, GBL 400 FS, GBL 500 FS |
| 3.2 Тип защитного покрытия | FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости |
| 3.3 Толщина металла | 1,5 мм |
| 3.4 Соответствие стандартам | ГОСТ 9.107-2023
ГОСТ 14918-2020
ГОСТ Р 52868-2021 |