
info@ballroll.ru
+7 (812) 660-19-23

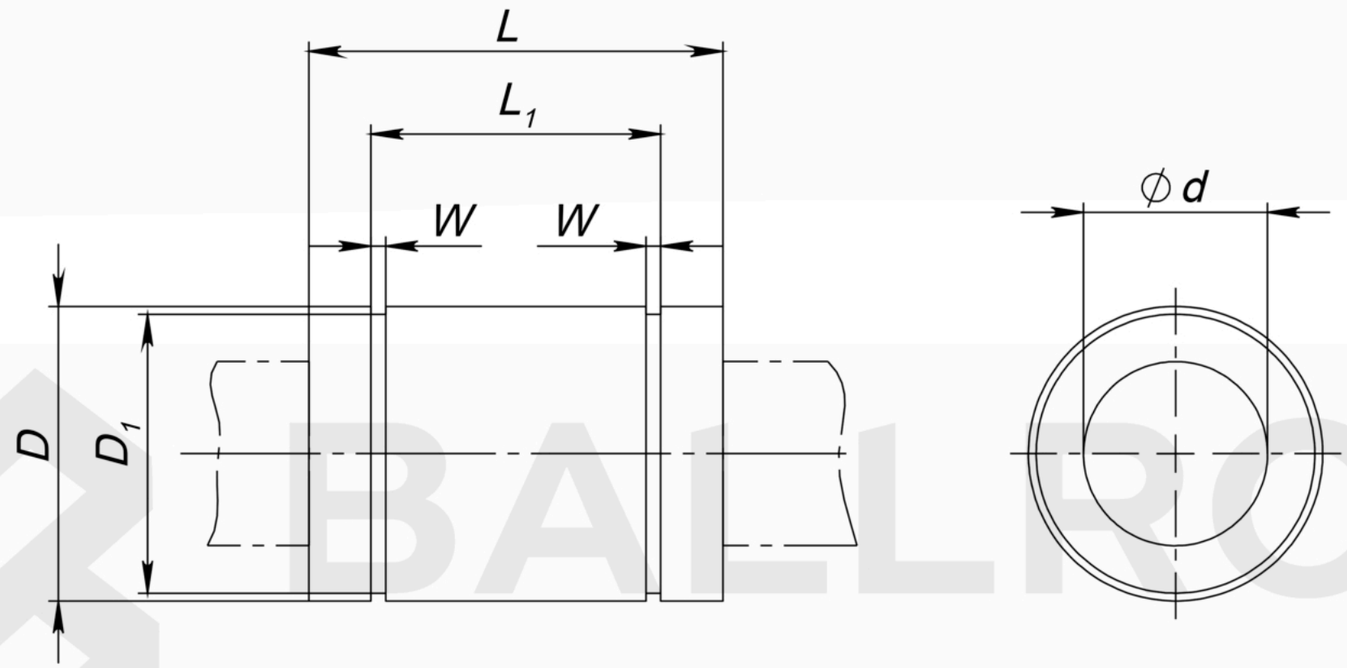

BALLROLL
LINEAR SYSTEMS

Тип	Количество рядов шариков	Вес (кг)	d, мм	Допуск d (μm)	D, мм	Допуск D (μm)	L, мм	Допуск L, мм	L_1, мм	Допуск L_1, мм	W, мм	D_1, мм	Max эксцентриситет (μm)	Допуск радиального зазора (μm)	Грузоподъемность (N)	
															C	C_0
LME8UU	4	0,018	8	+8 ÷ 0	16	0 ÷ -8	25	0 ÷ -0,2	16,5	0 ÷ -0,2	1,1	15,2	12	-5	270	410
LME10UU	4	0,024	10	+8 ÷ 0	19	0 ÷ -8	29	0 ÷ -0,2	22	0 ÷ -0,2	1,3	18	12	-5	370	470
LME12UU	4	0,041	12	+8 ÷ 0	22	0 ÷ -9	32	0 ÷ -0,2	22,9	0 ÷ -0,2	1,3	21	12	-7	520	790
LME16UU	5	0,055	16	+9 ÷ -1	26	0 ÷ -9	36	0 ÷ -0,2	24,9	0 ÷ -0,2	1,3	24,9	12	-7	590	910
LME20UU	5	0,091	20	+9 ÷ -1	32	0 ÷ -11	45	0 ÷ -0,2	31,5	0 ÷ -0,2	1,6	30,3	15	-9	880	1400
LME25UU	6	0,205	25	+11 ÷ -1	40	0 ÷ -11	58	0 ÷ -0,3	44,1	0 ÷ -0,3	1,85	37,5	15	-9	1000	1600
LME30UU	6	0,310	30	+11 ÷ -1	47	0 ÷ -11	68	0 ÷ -0,3	52,1	0 ÷ -0,3	1,85	44,5	15	-9	1600	2800
LME40UU	6	0,680	40	+13 ÷ -2	62	0 ÷ -13	80	0 ÷ -0,3	60,6	0 ÷ -0,3	2,15	59	17	-13	2200	4000
LME50UU	6	1,030	50	+13 ÷ -2	75	0 ÷ -13	100	0 ÷ -0,3	77,6	0 ÷ -0,3	2,65	72	17	-13	3900	8100
LME60UU	6	2,010	60	+13 ÷ -2	90	0 ÷ -15	125	0 ÷ -0,4	101,7	0 ÷ -0,4	3,15	86,5	20	-16	4800	10200