
Обзор типов роликовых кареток

Фланцевая каретка удлиненная BR-RGW HC

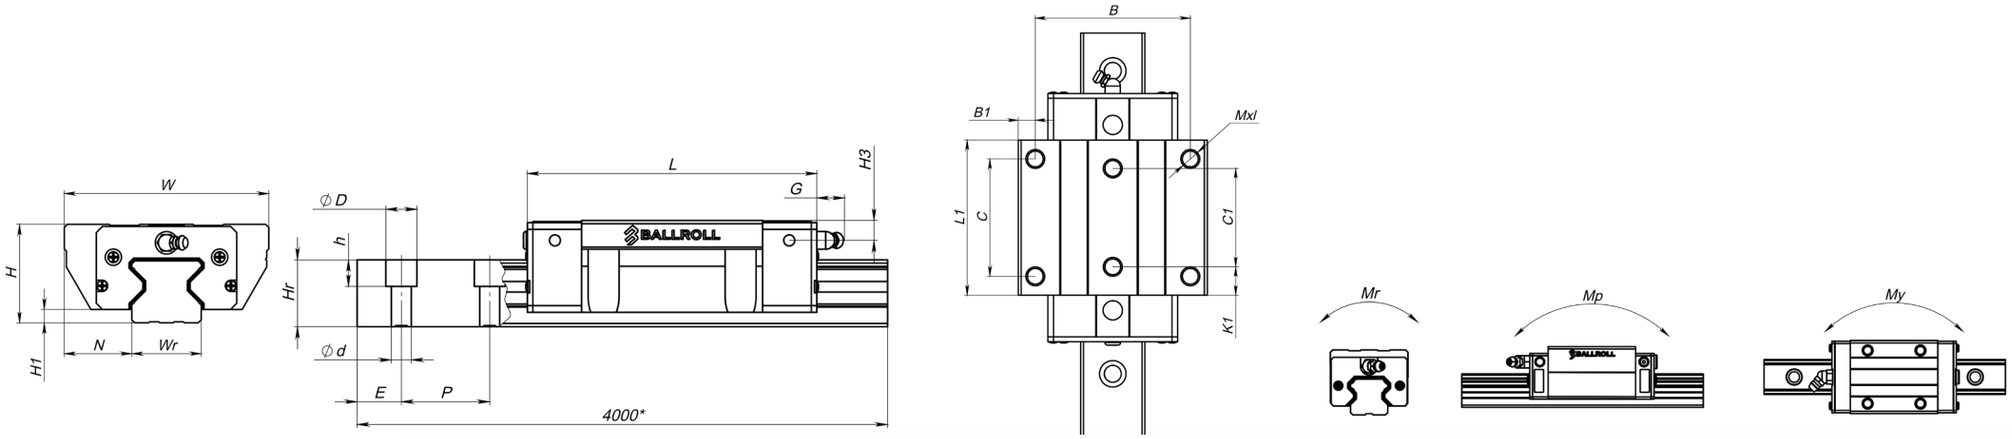

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-RGW25HC	36	5	23,5	70	57	6,5	45	83	124,2	12	M8	5,5	23	23,6	11x9x7	30	20	M6 x25	39,13	75,31	1,12	1,15	1,15	0,78	3,12
BR-RGW30HC	42	6	31	90	72	9	52	93	136	12	M10	7,3	28	28	14x12x9	40	20	M8 x30	61,45	109,98	2,05	1,92	1,92	1,21	4,47
BR-RGW35HC	48	6,5	33	100	82	9	62	110	159	12	M10	9	34	30,2	14x12x9	40	20	M8 x30	69,62	129,11	2,66	2,3	2,3	2,1	6,13
BR-RGW45HC	60	8	37,5	120	100	10	80	142	194	13	M12	10	45	38	20x17x14	52,5	22,5	M12 x35	120,60	240,89	6,55	5,8	5,8	4,19	9,99
BR-RGW55HC	70	10	43,5	140	116	12	95	173,8	233,5	13	M14	12	53	44	23x20x16	60	30	M14 x45	196,95	369,80	11,25	10,4	10,4	6,72	14,14
BR-RGW65HC	90	12	53,5	170	142	14	110	223	295	13	M16	15	63	53	26x22x18	75	35	M16x50	275,30	572,70	22,55	22,17	22,17	12,13	20,3