
Обзор типов шариковых кареток HG

Прямоугольная каретка высокая удлиненная
BR-HGH HA

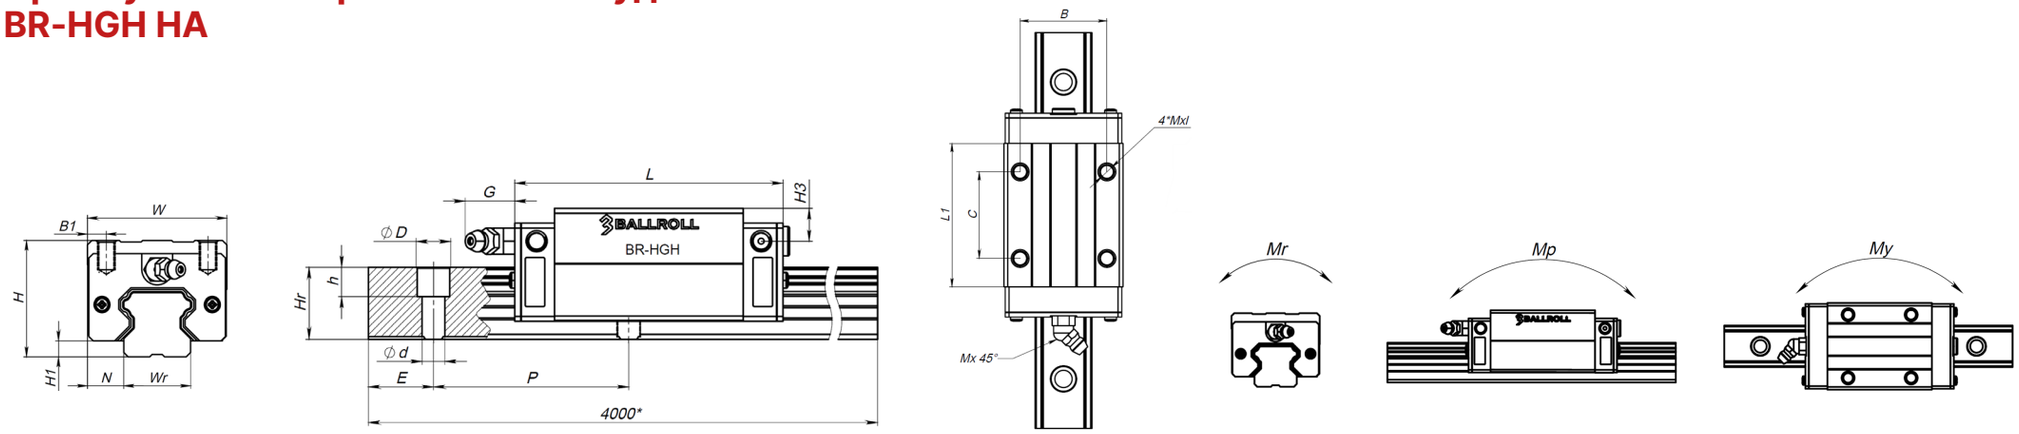

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-HGH20HA	30	4,6	12	44	32	6	50	65,2	93	12	M5X6	7	20	17,5	9,5X6X8,5	60	20	M5X16	20,25	32,4	0,36	0,36	0,36	0,39	2,21
BR-HGH25HA	40	5,5	12,5	48	35	6,5	50	78,6	103	12	M6X8	12	23	22	11X7X9	60	20	M6X20	32,1	49,58	0,57	0,58	0,58	0,69	3,21
BR-HGH30HA	45	6	16	60	40	10	60	93	121	12	M8X10	13,8	28	26	14X9X12	80	20	M8X25	47,3	68,44	0,89	0,93	0,93	1,16	4,47
BR-HGH35HA	55	7,5	18	70	50	10	72	105,8	137,3	12	M8X12	19,6	34	29	14X9X12	80	20	M8X25	60,21	92,99	1,55	1,41	1,41	1,92	6,3
BR-HGH45HA	70	9,5	20,5	86	60	13	80	128,8	172	12,9	M10X17	30,5	45	38	20X14X17	105	22,5	M12X35	95,5	137	2,64	2,69	2,69	3,61	10,41
BR-HGH55HA	80	13	23,5	100	75	12,5	95	155,8	206	12,9	M12X18	29	53	44	23X16X20	120	30	M14X45	139,4	199,64	4,89	4,58	4,58	5,49	15,08
BR-HGH65HA	90	15	31,5	126	76	25	120	203,6	260	12,9	M16X20	15	63	53	26X18X22	150	35	M16X50	206,14	321,18	9,38	7,39	7,39	9,82	21,18