
Обзор типов миниатюрных кареток

Прямоугольная каретка удлиненная BR-MGW H

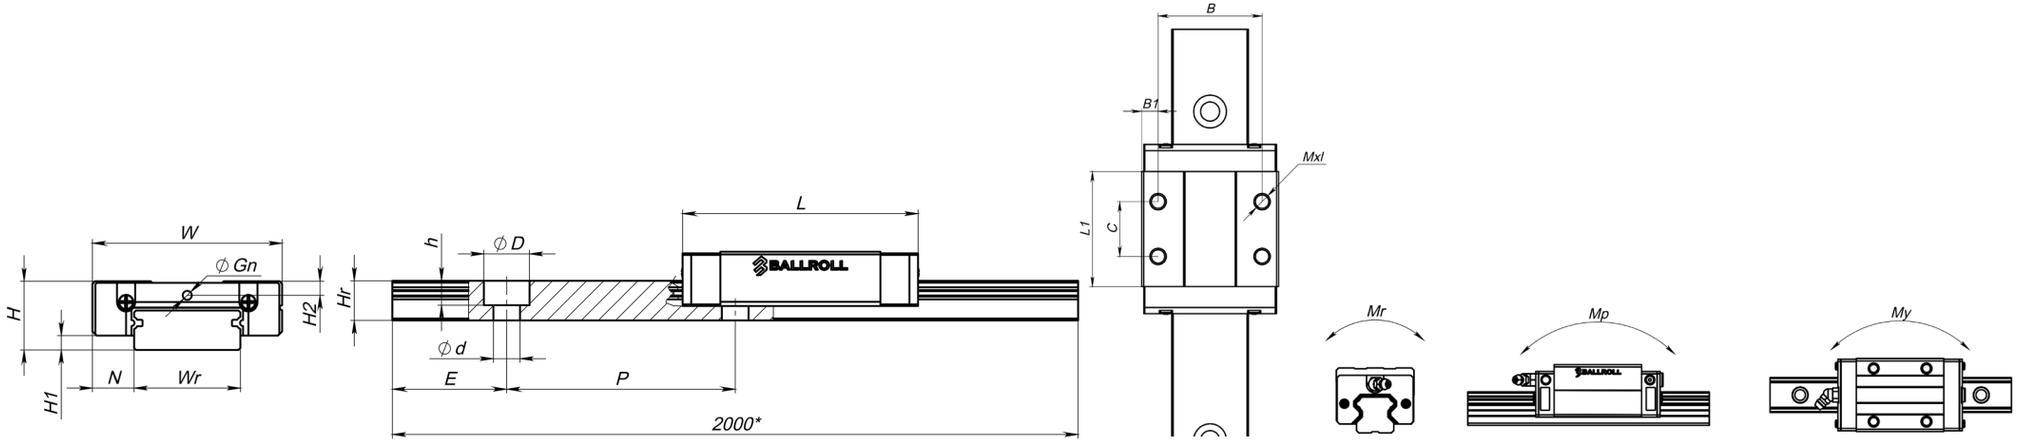

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)										Размеры направляющей (мм)						Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки, кг	Вес рельса, кг/м
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	G	G_n	MxI	H_2	W_r	W_B	H_r	DXdXh	P	E		C(kN)	C_0(kN)	M_R	M_P	M_Y		
BR-MGW 7H	9	1,9	5,5	25	19	3	19	30,8	41	-	Ø1.2	M3x3	1,85	14	-	5,2	6x3,5x3,2	30	10	M3x6	2,28	3,65	26,77	18,56	18,56	0,03	0,52
BR-MGW 9H	12	2,9	6	30	23	3,5	24	38	50,6	-	Ø1.2	M3x3	2,4	18	-	7	6x3,5x4,5	30	10	M3x8	4,31	7,47	60,11	38,1	38,1	0,06	0,92
BR-MGW 12H	14	3,4	8	40	28	6	28	46	60,6	-	Ø1.2	M3x3.6	2,8	24	-	8,5	8x4,5x4,5	40	15	M4x8	6,03	10,06	105,8	60,4	60,4	0,11	1,5
BR-MGW 15H	16	3,4	9	60	45	7,5	35	60	76	5	M3	M4x4.2	3,2	42	23	9,5	8x4,5x4,5	40	15	M4x10	10,74	16,95	310,5	130,6	130,6	0,22	2,88