

Общие сведения

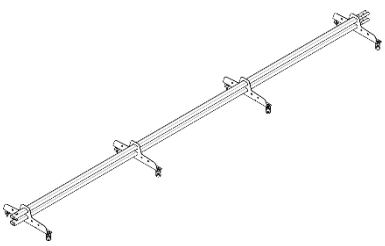

Снегозадержатель трубчатый Grand Line Про 380 3 метра

Комплектация:
Труба плоскоовальная 3 м – 2 шт
Кронштейн универсальный Grand Line Про 380 – 4 шт
Саморез 8х60 мм – 8 шт
ЭПДМ уплотнитель – 16 шт

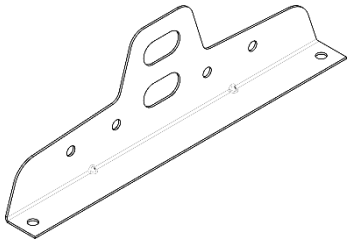

Кронштейн снегозадержателя Grand Line Про 380

Наименование изделия
Снегозадержатель трубчатый Grand Line Про 380, длина секции 3000 мм

Назначение
Для скатной кровли с металлочерепицей, профнастилом, битумной черепицей

Предприятие изготовитель
ООО «ПО «Металлист»

Основание для проведения испытаний
Регулярная проверка соответствия изделия требованиям ТУ

Нормативная документация на продукцию
ТУ 5285-020-75483238-2014 «Элементы безопасности кровли» технические условия

Виды испытаний
Типовые испытания по: «Элементы безопасности кровли» технические условия

Определяемые показатели
Предельные нагрузки

Перечень аттестованного испытательного оборудования
Динамометр электронный К 3000 ВЖА-0/БЭ9 «Металл», свидетельство RU.C.28.004.A № 56987

Перечень не аттестованного испытательного оборудования
Имитатор скатной кровли с покрытием металлочерепицей, угол наклона кровли 55 градусов

Заключение
Элемент безопасности кровли – снегозадержатель трубчатый Grand Line Про 380, соответствует требованиям ТУ 5285-020-75483238-2014

Дата проведения испытаний
28 сентября 2026 года

Протокол испытаний

Требования
Снегозадержатель трубчатый Grand Line Про 380 для кровли с покрытием металлочерепицей, профнастилом, битумной черепицей должен выдерживать максимальную нагрузку 500 кгс.

Проведение испытаний
Снегозадержатель в полностью собранном виде, установлен на имитаторе кровли (расстояние между кронштейнами 800 мм). Направленная параллельно скату кровли возрастающая статическая нагрузка 550 кгс прикладывается равномерно к трубам двух секций.

Результат испытаний
При достижении максимальной нагрузки – 550 кгс разрушений и пластических деформаций нет.

Исполнитель _____ М.В.Проничев

Начальник службы качества GL Ворсино _____ О.М.Домнушкина

Технический директор GL Ворсино _____ А.В.Кухарук

м.п.